


Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом

US 209 2S

Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом
NULL

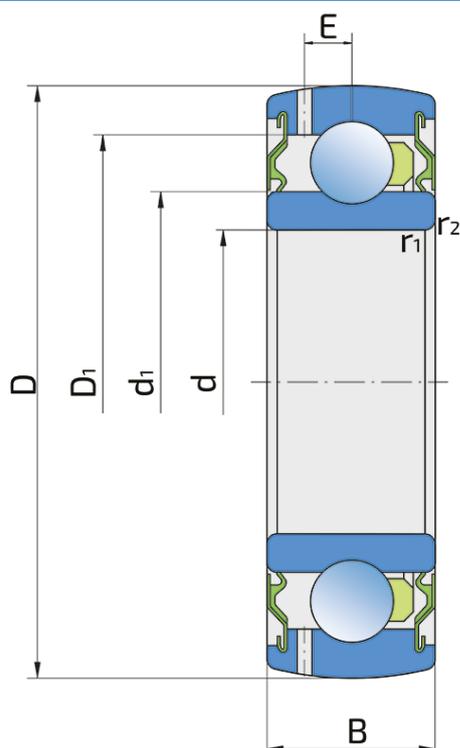

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	45 mm
D	Наружный диаметр	85 mm
B	Ширина внутреннего кольца	19 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	56.6 mm
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	6.1 mm
r1,2	Внутреннее кольцо. Размер фаски	1.1 mm
D1	Диаметр отверстия	72.6 mm
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	32.5 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	20.4 kN
P _u	Предел усталостной прочности	0.64 kN
kg	Масса	0.4 kg

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ S/ УПЛОТНЕНИЕ S (2S)

Одинарное уплотнение с лабиринтом между металлической частью и резиновой губкой, которая осуществляет контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и у уплотнения RS-типа, но обеспечивает более надежную защиту от проникновения твердых частиц. Представляет собой очень хороший способ герметизации: крышка из листового металла защищает уплотнения от проникновения земли, пыли и твердых частиц, образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, которое предотвращает проникновение мелких частиц, воды, влаги и пр. Применяется для нормальных условий из-за наличия разных материалов. Применяется в Z-подшипниках (стандартно) и в радиальных подшипниках.

