


# Корпусный радиальный шариковый подшипник с коническим отверстием и втулкой

## LK 205 2F+H 2305

Корпусный радиальный шариковый подшипник с коническим отверстием и втулкой  
NULL

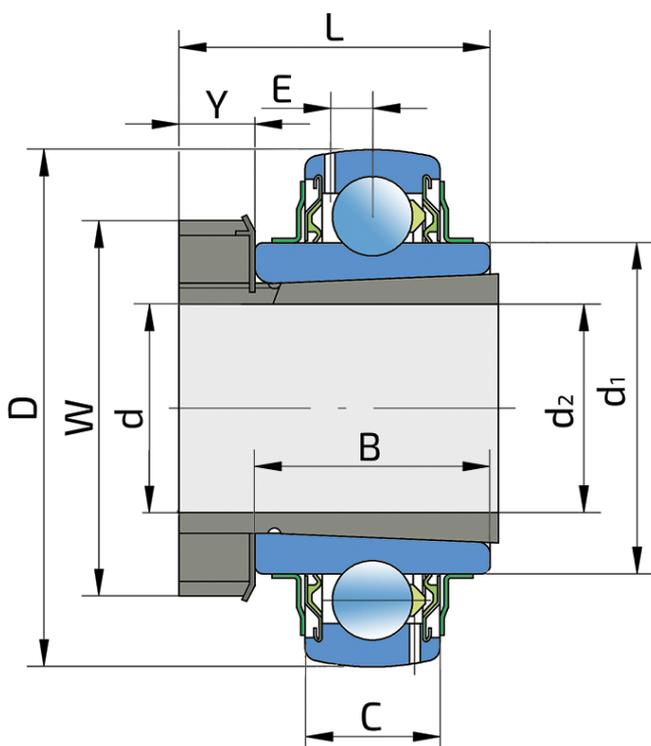

### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	25 mm
D	Наружный диаметр	52 mm
B	Ширина внутреннего кольца	24 mm
C	Ширина наружного кольца	15 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	33.6 mm
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	4.3 mm
d2	Диаметр отверстия закрепительной втулки	20 mm
L	Ширина закрепительной втулки	35 mm
W	Наружный диаметр гайки	38 mm
Y	Ширина гайки	8 mm
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	14 kN
C <sub>o</sub>	Статическая грузоподъемность	7.8 kN
P <sub>u</sub>	Предел усталостной прочности	0.232 kN
kg	Масса	0.22 kg

## Zaptivanje

### УПЛОТНЕНИЕ F/ УПЛОТНЕНИЕ F (2F)

Двойное уплотнение, защитная крышка на внутреннем кольце защищает от твердых частиц, создавая лабиринт с металлической частью упорнения. Уплотнение S-типа с лабиринтом между металлической частью и резиновой частью, которая создает контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и для уплотнения S-типа, но обеспечивает более надежную защиту от твердых частиц. Представляет собой хорошую защиту, металлическая крышка защищает уплотнение от проникновения земли, пыли и твердых части, в то же время, создавая лабиринт с резиновой частью, Резиновая губка обеспечивает контактное уплотнение, которое защищает подшипник от от проникновения мелких частиц, воды, влаги, пара и пр. Применяется для более тяжелых условий работы. Предназначено для Y-подшипников (стандартно).

