


# Корпусный радиальный шариковый подшипник с коническим отверстием

## LK 210 2F

Корпусный радиальный шариковый подшипник с коническим отверстием

NULL

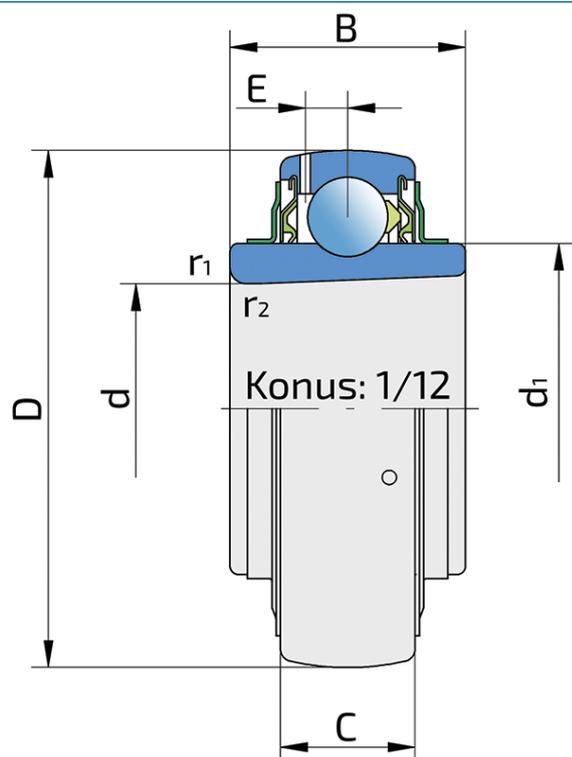

### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	50 mm
D	Наружный диаметр	90 mm
B	Ширина внутреннего кольца	37 mm
C	Ширина наружного кольца	22 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	62.5 mm
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	6.4 mm
d2	Диаметр отверстия закрепительной втулки	45 mm
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	35 kN
C <sub>o</sub>	Статическая грузоподъемность	23.2 kN
P <sub>u</sub>	Предел усталостной прочности	0.695 kN
kg	Масса	0.51 kg

## Zaptivanje

### УПЛОТНЕНИЕ F/ УПЛОТНЕНИЕ F (2F)

Двойное уплотнение, защитная крышка на внутреннем кольце защищает от твердых частиц, создавая лабиринт с металлической частью упорнения. Уплотнение S-типа с лабиринтом между металлической частью и резиновой частью, которая создает контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и для уплотнения S-типа, но обеспечивает более надежную защиту от твердых частиц. Представляет собой хорошую защиту, металлическая крышка защищает уплотнение от проникновения земли, пыли и твердых части, в то же время, создавая лабиринт с резиновой частью, Резиновая губка обеспечивает контактное уплотнение, которое защищает подшипник от от проникновения мелких частиц, воды, влаги, пара и пр. Применяется для более тяжелых условий работы. Предназначено для Y-подшипников (стандартно).

