
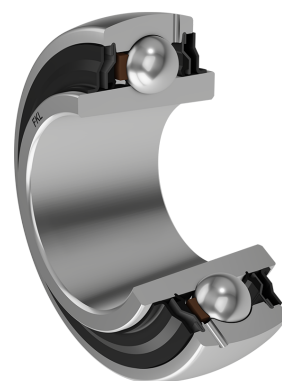


Корпусный радиальный шариковый подшипник с коническим отверстием

LK 217 2F

Корпусный радиальный шариковый подшипник с коническим отверстием

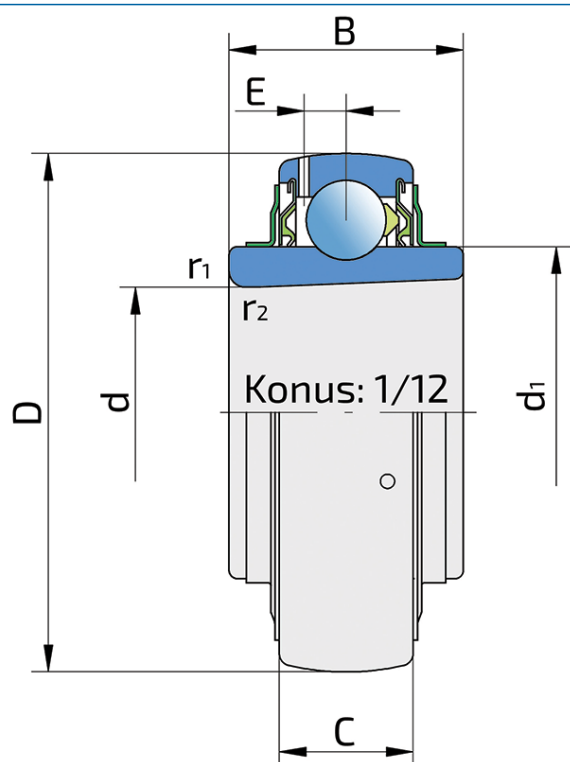

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	85 мм
D	Наружный диаметр	150 мм
B	Ширина внутреннего кольца	46 мм
C	Ширина наружного кольца	34 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	105 мм
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	8.2 мм
d2	Диаметр отверстия закрепительной втулки	75 мм
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	85 кН
C _o	Статическая грузоподъемность	65 кН
P _u	Предел усталостной прочности	1.72 кН
kg	Масса	2.47 кг

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ F/ УПЛОТНЕНИЕ F (2F)

Двойное уплотнение, защитная крышка на внутреннем кольце защищает от твердых частиц, создавая лабиринт с металлической частью упортования. Уплотнение S-типа с лабиринтом между металлической частью и резиновой частью, которая создает контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и для уплотнения S-типа, но обеспечивает более надежную защиту от твердых частиц. Представляет собой хорошую защиту, металлическая крышка защищает уплотнение от проникновения земли, пыли и твердых части, в то же время, создавая лабиринт с резиновой частью, Резиновая губка обеспечивает контактное уплотнение, которое защищает подшипник от от проникновения мелких частиц, воды, влаги, пара и пр. Применяется для более тяжелых условий работы. Предназначено для Y-подшипников (стандартно).

