


# Корпусный радиальный шариковый подшипник с коническим отверстием

## UK 207 2S+H 207

Корпусный радиальный шариковый подшипник с коническим отверстием

NULL

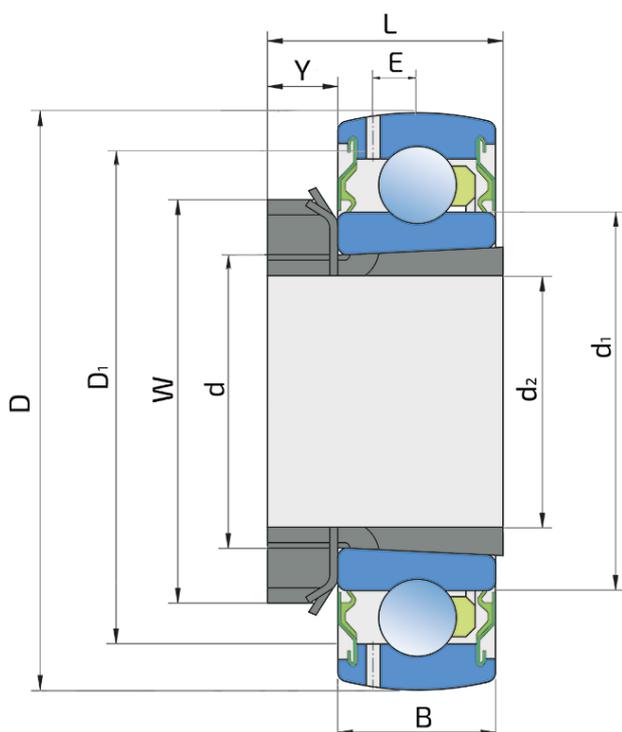

### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	35 mm
D	Наружный диаметр	72 mm
B	Ширина внутреннего кольца	17 mm
C	Ширина наружного кольца	17 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	46.1 mm
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	5.6 mm
d2	Диаметр отверстия закрепительной втулки	30 mm
D1	Диаметр отверстия	60.5 mm
L	Ширина закрепительной втулки	29 mm
W	Наружный диаметр гайки	52 mm
Y	Ширина гайки	9 mm
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	25.5 kN
C <sub>0</sub>	Статическая грузоподъемность	15.3 kN
P <sub>u</sub>	Предел усталостной прочности	0.445 kN
kg	Масса	0.28 kg

## Zaptivanje

### УПЛОТНЕНИЕ S/ УПЛОТНЕНИЕ S (2S)

Одинарное уплотнение с лабиринтом между металлической частью и резиновой губкой, которая осуществляет контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и у уплотнения RS-типа, но обеспечивает более надежную защиту от проникновения твердых частиц. Представляет собой очень хороший способ герметизации: крышка из листового металла защищает уплотнения от проникновения земли, пыли и твердых частиц, образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, которое предотвращает проникновение мелких частиц, воды, влаги и пр. Применяется для нормальных условий из-за наличия разных материалов. Применяется в Z-подшипниках (стандартно) и в радиальных подшипниках.

