


Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом

1726204 2RS1

Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом

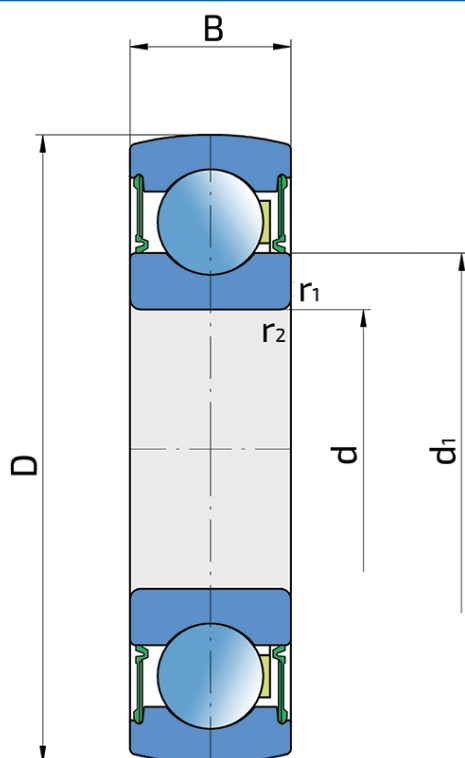

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	20 мм
D	Наружный диаметр	47 мм
B	Ширина внутреннего кольца	14 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	28.2 мм
r1,2	Внутреннее кольцо. Размер фаски	1 мм
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	12.7 кН
Co	Статическая грузоподъемность	6.55 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.28 кН
kg	Масса	0.1 кг

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ RS/ УПЛОТНЕНИЕ RS (2RS)

Старый тип однокромочного уплотнения. Предотвращает проникновение земли, пыли и воды и изнашивается быстрее по сравнению с новыми типами уплотнений, учитывая воздействие абразивных частиц. Из-за повышенного трения допустимые скорости вращения меньше. Замена на улучшенную версию уплотнения S-типа. Из-за стандартных причин Z-подшипники с этим типом уплотнения не обладают дополнительным обозначением уплотнения.

Применяется в радиальных Y-подшипниках.

