
Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом

1726205 2RS1

Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом





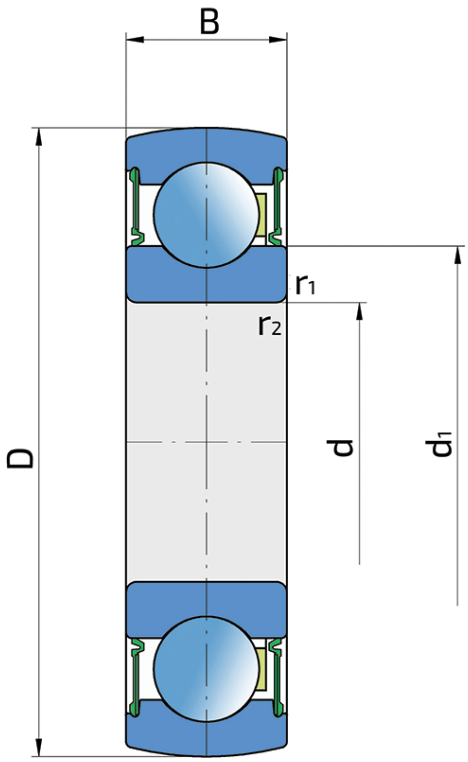


Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	25	мм
D	Наружный диаметр	52	мм
B	Ширина внутреннего кольца	15	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	33.6	мм
r1,2	Внутреннее кольцо. Размер фаски	1	мм
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	14	кН
Co	Статическая грузоподъемность	7.8	кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.34	кН
kg	Масса	0.11	кг

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ RS/ УПЛОТНЕНИЕ RS (2RS)



Старый тип однокромочного уплотнения. Предотвращает проникновение земли, пыли и воды и изнашивается быстрее по сравнению с новыми типами уплотнений, учитывая воздействие абразиыных частиц. Из-за повышенного трения допустимые скорости вращения меньше. Замена на улучшенную версию уплотнения S-типа. Из-за стандартных причин Z-подшипники с этим типом уплотнения не обладают дополнительным обозначением уплотнения. Применяется в радиальных Y-подшипниках.