
Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом

1726207 2RS1

Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом





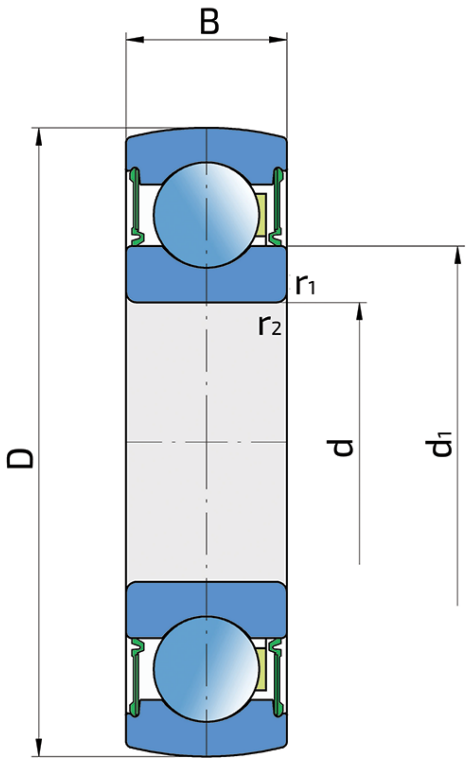


Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	35	мм
D	Наружный диаметр	72	мм
B	Ширина внутреннего кольца	17	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	46.1	мм
r1,2	Внутреннее кольцо. Размер фаски	1	мм
kg	Масса	0.25	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	25.5	кН
Co	Статическая грузоподъемность	15.3	кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.66	кН

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ RS/ УПЛОТНЕНИЕ RS (2RS)



Старый тип однокромочного уплотнения. Предотвращает проникновение земли, пыли и воды и изнашивается быстрее по сравнению с новыми типами уплотнений, учитывая воздействие абразиыных частиц. Из-за повышенного трения допустимые скорости вращения меньше. Замена на улучшенную версию уплотнения S-типа. Из-за стандартных причин Z-подшипники с этим типом уплотнения не обладают дополнительным обозначением уплотнения. Применяется в радиальных Y-подшипниках.