
Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом

1726208 2RS1

Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом





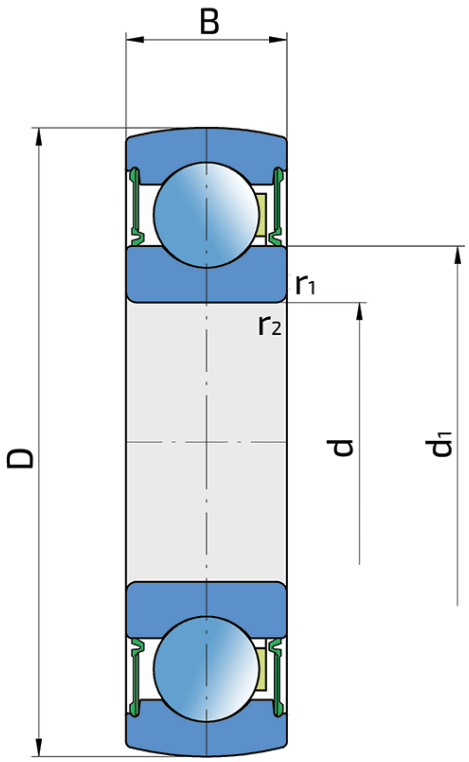


Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	40	мм
D	Наружный диаметр	80	мм
B	Ширина внутреннего кольца	18	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	52	мм
r1,2	Внутреннее кольцо. Размер фаски	1.1	мм
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	30.7	кН
Co	Статическая грузоподъемность	19	кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.8	кН
kg	Масса	0.32	кг

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ RS/ УПЛОТНЕНИЕ RS (2RS)



Старый тип однокромочного уплотнения. Предотвращает проникновение земли, пыли и воды и изнашивается быстрее по сравнению с новыми типами уплотнений, учитывая воздействие абразиыных частиц. Из-за повышенного трения допустимые скорости вращения меньше. Замена на улучшенную версию уплотнения S-типа. Из-за стандартных причин Z-подшипники с этим типом уплотнения не обладают дополнительным обозначением уплотнения. Применяется в радиальных Y-подшипниках.