


# Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом

## 1726209 2RS1

Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом

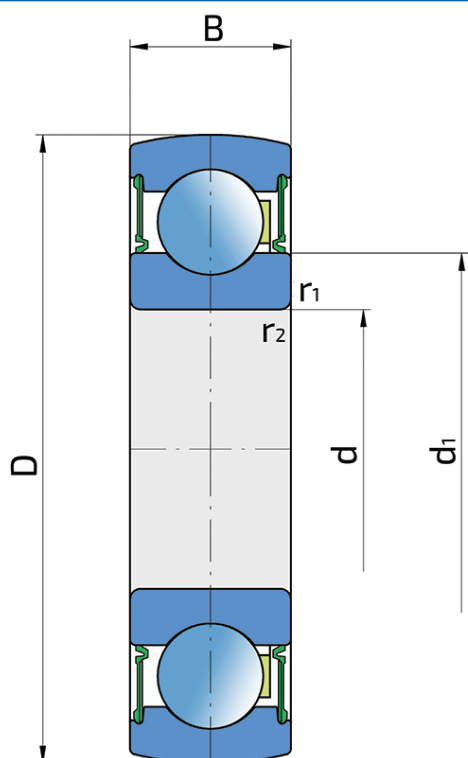

### Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	45 мм
D	Наружный диаметр	85 мм
B	Ширина внутреннего кольца	19 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	56.6 мм
r1,2	Внутреннее кольцо. Размер фаски	1.1 мм
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	32.5 кН
C <sub>0</sub>	Статическая грузоподъемность	20.4 кН
P <sub>u</sub>	Предел усталостной прочности	0.92 кН
kg	Масса	0.37 кг

## Уплотнение

### УПЛОТНЕНИЕ RS/ УПЛОТНЕНИЕ RS (2RS)

Старый тип однокромочного уплотнения. Предотвращает проникновение земли, пыли и воды и изнашивается быстрее по сравнению с новыми типами уплотнений, учитывая воздействие абразивных частиц. Из-за повышенного трения допустимые скорости вращения меньше. Замена на улучшенную версию уплотнения S-типа. Из-за стандартных причин Z-подшипники с этим типом уплотнения не обладают дополнительным обозначением уплотнения. Применяется в радиальных Y-подшипниках.

