
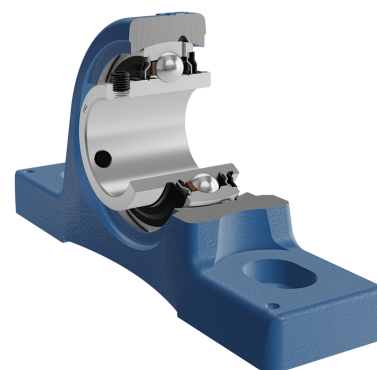
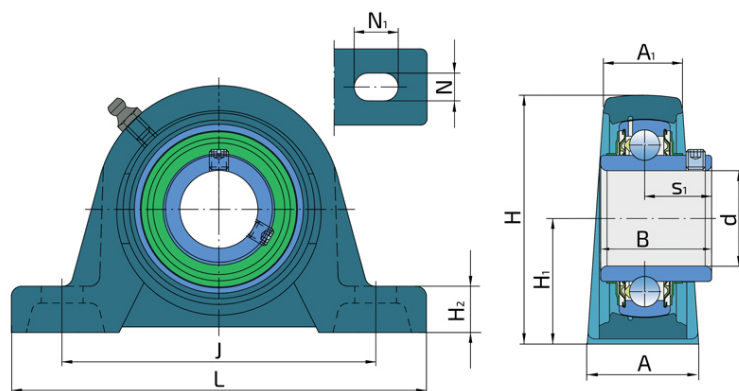


# Подшипниковый узел типа Y с корпусом типа "S" из серого чугуна

## LES 203 2F

Подшипниковый узел типа Y с корпусом типа "S" из серого чугуна



### Техническая спецификация

|      |                                                        |         |
|------|--------------------------------------------------------|---------|
| d    | Внутренний диаметр                                     | 17 мм   |
| L    | Общая длина                                            | 127 мм  |
| A    | Ширина контактной поверхности корпуса                  | 32 мм   |
| A1   | Ширина верхней части корпуса                           | 18 мм   |
| H    | Высота корпуса                                         | 56.2 мм |
| H1   | Расстояние от контактной поверхности до оси подшипника | 30.2 мм |
| H2   | Толщина стопы корпуса                                  | 14 мм   |
| Jmin | Min. расстояние между отверстиями                      | 88 мм   |
| Jmax | Max. расстояние между отверстиями                      | 106 мм  |
| N    | Диаметр установочного отверстия                        | 11.5 мм |
| N1   | Длина паза                                             | 20.5 мм |
| s1   | Расстояние от винта до центра дорожки качения          | 15.9 мм |
| kg   | Масса                                                  | 0.5 кг  |
| Cdyn | Динамическая грузоподъемность                          | 9.56 кН |
| Co   | Статическая грузоподъемность                           | 4.75 кН |
| Pu   | Предел усталостной прочности                           | 0.2 кН  |

## Уплотнение

### УПЛОТНЕНИЕ F/ УПЛОТНЕНИЕ F (2F)

Двойное уплотнение, защитная крышка на внутреннем кольце защищает от твердых частиц, создавая лабиринт с металлической частью упортования. Уплотнение S-типа с лабиринтом между металлической частью и резиновой частью, которая создает контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и для уплотнения S-типа, но обеспечивает более надежную защиту от твердых частиц. Представляет собой хорошую защиту, металлическая крышка защищает уплотнение от проникновения земли, пыли и твердых части, в то же время, создавая лабиринт с резиновой частью, Резиновая губка обеспечивает контактное уплотнение, которое защищает подшипник от от проникновения мелких частиц, воды, влаги, пара и пр. Применяется для более тяжелых условий работы. Предназначено для Y-подшипников (стандартно).

