
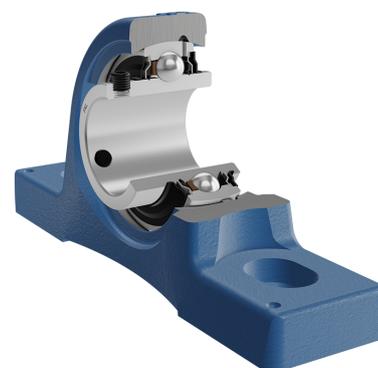


# Подшипниковый узел типа Y с корпусом типа "S" из серого чугуна

## LES 204 2F

Подшипниковый узел типа Y с корпусом типа "S" из серого чугуна

NULL

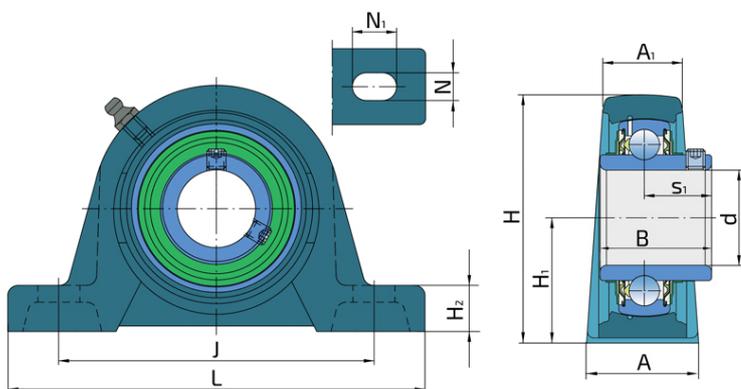

### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	20 mm
L	Общая длина	127 mm
A	Ширина контактной поверхности корпуса	34 mm
A1	Ширина верхней части корпуса	23 mm
H	Высота корпуса	63.8 mm
H1	Расстояние от контактной поверхности до оси подшипника	33.3 mm
H2	Толщина стопы корпуса	14 mm
Jmin	Min. расстояние между отверстиями	89 mm
Jmax	Max. расстояние между отверстиями	104.5 mm
N	Диаметр установочного отверстия	13 mm
N1	Длина паза	20.7 mm
s1	Расстояние от винта до центра дорожки качения	18.3 mm
kg	Масса	0.57 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	12.7 kN
Co	Статическая грузоподъемность	6.55 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.28 kN

## Zaptivanje

### УПЛОТНЕНИЕ F/ УПЛОТНЕНИЕ F (2F)

Двойное уплотнение, защитная крышка на внутреннем кольце защищает от твердых частиц, создавая лабиринт с металлической частью упорного кольца. Уплотнение S-типа с лабиринтом между металлической частью и резиновой частью, которая создает контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и для уплотнения S-типа, но обеспечивает более надежную защиту от твердых частиц. Представляет собой хорошую защиту, металлическая крышка защищает уплотнение от проникновения земли, пыли и твердых частиц, в то же время, создавая лабиринт с резиновой частью, Резиновая губка обеспечивает контактное уплотнение, которое защищает подшипник от проникновения мелких частиц, воды, влаги, пара и пр. Применяется для более тяжелых условий работы. Предназначено для Y-подшипников (стандартно).

