
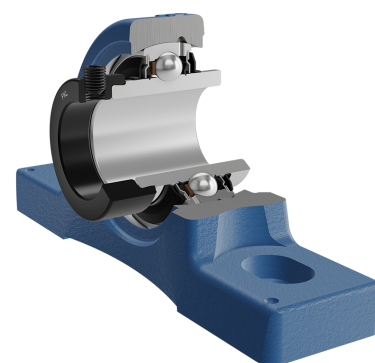
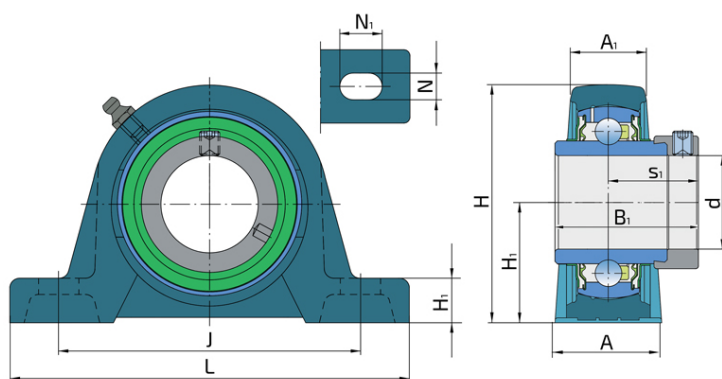


Подшипниковый узел типа Y с корпусом типа "S" из серого чугуна

LYS 218 2F

Подшипниковый узел типа Y с корпусом типа "S" из серого чугуна



Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	90 мм
L	Общая длина	327 мм
A	Ширина контактной поверхности корпуса	88 мм
A1	Ширина верхней части корпуса	54 мм
H	Высота корпуса	200 мм
H1	Расстояние от контактной поверхности до оси подшипника	101.6 мм
H2	Толщина стопы корпуса	33 мм
Jmin	Min. расстояние между отверстиями	254 мм
Jmax	Max. расстояние между отверстиями	270 мм
N	Диаметр установочного отверстия	27 мм
N1	Длина паза	35 мм
s1	Расстояние от винта до центра дорожки качения	62.8 мм
kg	Масса	14.6 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	95.6 кН
Co	Статическая грузоподъемность	72 кН
Pu	Предел усталостной прочности	2.7 кН

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ F/ УПЛОТНЕНИЕ F (2F)

Двойное уплотнение, защитная крышка на внутреннем кольце защищает от твердых частиц, создавая лабиринт с металлической частью упорного кольца. Уплотнение S-типа с лабиринтом между металлической частью и резиновой частью, которая создает контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и для уплотнения S-типа, но обеспечивает более надежную защиту от твердых частиц. Представляет собой хорошую защиту, металлическая крышка защищает уплотнение от проникновения земли, пыли и твердых частиц, в то же время, создавая лабиринт с резиновой частью, Резиновая губка обеспечивает контактное уплотнение, которое защищает подшипник от проникновения мелких частиц, воды, влаги, пара и пр. Применяется для более тяжелых условий работы. Предназначено для Y-подшипников (стандартно).

