
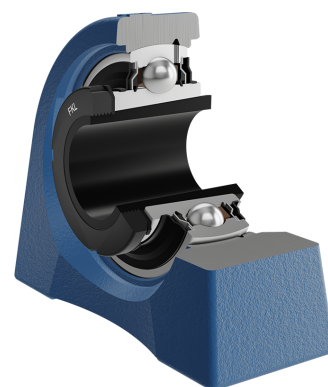
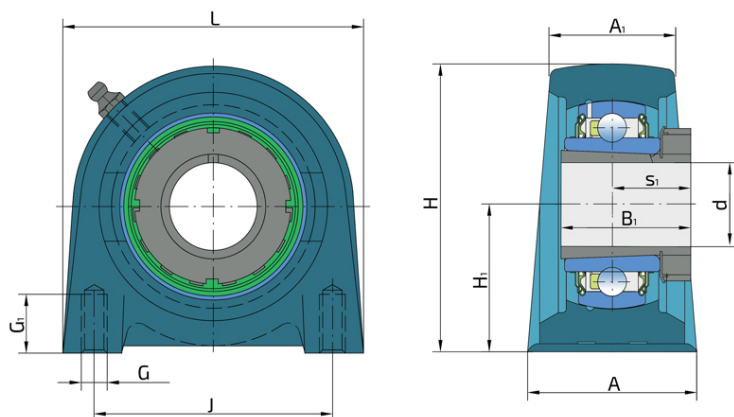


Подшипниковый узел типа Y с корпусом типа "U" из серого чугуна

LKU 204 2F + H2305

Подшипниковый узел типа Y с корпусом типа "U" из серого чугуна



Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	20 мм
L	Общая длина	70 мм
A	Ширина контактной поверхности корпуса	36 мм
A1	Ширина верхней части корпуса	22 мм
H	Высота корпуса	69.5 мм
H1	Расстояние от контактной поверхности до оси подшипника	36.5 мм
J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	50.8 мм
G	Резьба	M10 мм
G1	Длина резьбы	15 мм
s1	Расстояние от винта до центра дорожки качения	20 мм
kg	Масса	0.74 кг

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ F/ УПЛОТНЕНИЕ F (2F)

Двойное уплотнение, защитная крышка на внутреннем кольце защищает от твердых частиц, создавая лабиринт с металлической частью упортования. Уплотнение S-типа с лабиринтом между металлической частью и резиновой частью, которая создает контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и для уплотнения S-типа, но обеспечивает более надежную защиту от твердых частиц. Представляет собой хорошую защиту, металлическая крышка защищает уплотнение от проникновения земли, пыли и твердых части, в то же время, создавая лабиринт с резиновой частью, Резиновая губка обеспечивает контактное уплотнение, которое защищает подшипник от от проникновения мелких частиц, воды, влаги, пара и пр. Применяется для более тяжелых условий работы. Предназначено для Y-подшипников (стандартно).

