
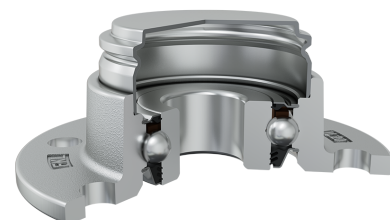


Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец

IL20-74/6H-B20

Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец

Сеялка

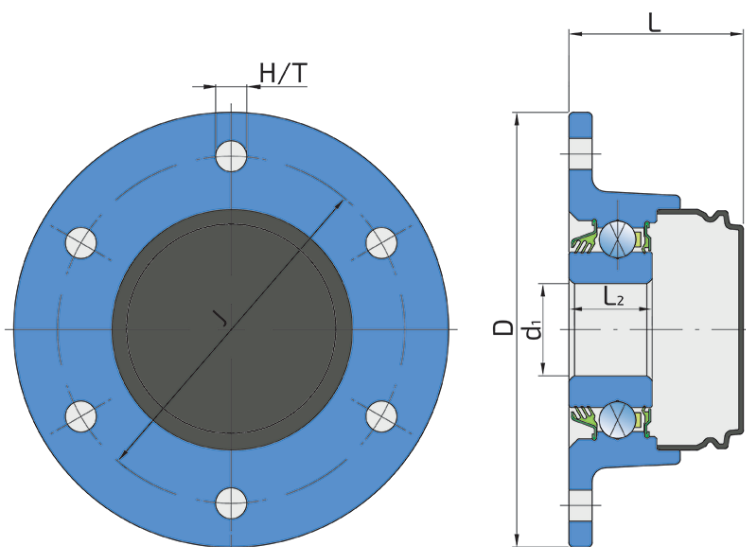

Tehničke Specifikacije

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	74 mm
D	Наружный диаметр	94 mm
H/T	Отверстие/Резьба	6x9 mm
d1	Внутренний диаметр	20 mm
L	Общая длина	37.7 mm
L1	Общая длина фланца	24 mm
L2	Ширина подшипника	18 mm
kg	Масса	0.48 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	22 kN
Co	Статическая грузоподъемность	15.2 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.64 kN

Zaptivanje

3-х кромочное уплотнение-S-уплотнение-металлическая защитная крышка

3-х кромочное уплотнение с основной стороны и S- уплотнение и металлическая защитная крышка с передней стороны. 3-х кромочное уплотнение с основной стороны, также защищенное диском, предохраняет подшипник от загрязнений. S уплотнение и металлическая крышка с передней стороны исключает попадание загрязнений в подшипник.

