
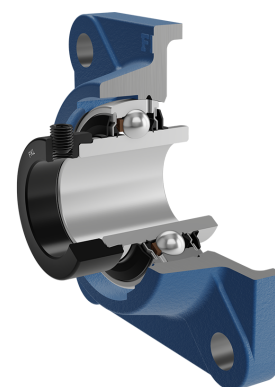


# Подшипниковый узел типа Y с квадратным корпусом типа "F" из серого чугуна

## LYF 210 2F

Подшипниковый узел типа Y с квадратным корпусом типа "F" из серого чугуна

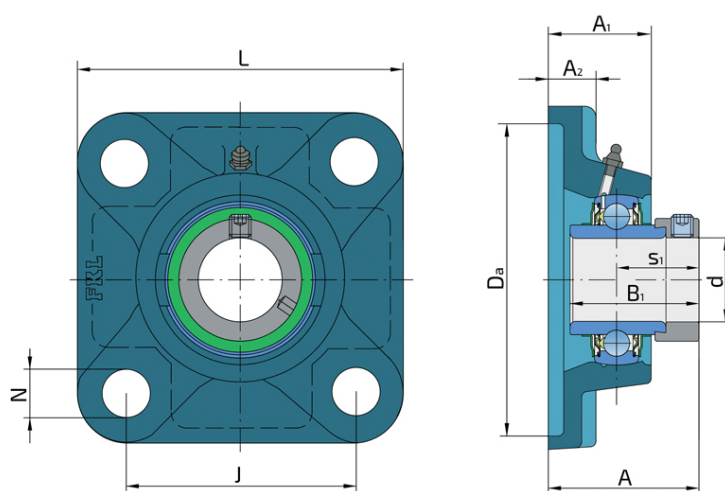

### Техническая спецификация

|      |                                                                              |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| d    | Внутренний диаметр                                                           | 50 мм   |
| L    | Общая ширина                                                                 | 143 мм  |
| A    | Расстояние от фланца корпуса до передней части внутреннего кольца подшипника | 60.1 мм |
| A1   | Общая ширина корпуса                                                         | 40 мм   |
| A2   | Толщина фланца корпуса                                                       | 15 мм   |
| J    | Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия                        | 111 мм  |
| N    | Диаметр установочного отверстия                                              | 16 мм   |
| kg   | Масса                                                                        | 2.76 кг |
| Cdyn | Динамическая грузоподъемность                                                | 35.1 кН |
| Co   | Статическая грузоподъемность                                                 | 23.2 кН |
| Pu   | Предел усталостной прочности                                                 | 0.98 кН |

## Уплотнение

### УПЛОТНЕНИЕ F/ УПЛОТНЕНИЕ F (2F)

Двойное уплотнение, защитная крышка на внутреннем кольце защищает от твердых частиц, создавая лабиринт с металлической частью упортования. Уплотнение S-типа с лабиринтом между металлической частью и резиновой частью, которая создает контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и для уплотнения S-типа, но обеспечивает более надежную защиту от твердых частиц. Представляет собой хорошую защиту, металлическая крышка защищает уплотнение от проникновения земли, пыли и твердых части, в то же время, создавая лабиринт с резиновой частью, Резиновая губка обеспечивает контактное уплотнение, которое защищает подшипник от от проникновения мелких частиц, воды, влаги, пара и пр. Применяется для более тяжелых условий работы. Предназначено для Y-подшипников (стандартно).

