
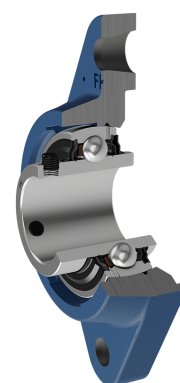


Подшипниковый узел типа Y с овальным корпусом типа "N" из серого чугуна

LEN 204 2F

Подшипниковый узел типа Y с овальным корпусом типа "N" из серого чугуна

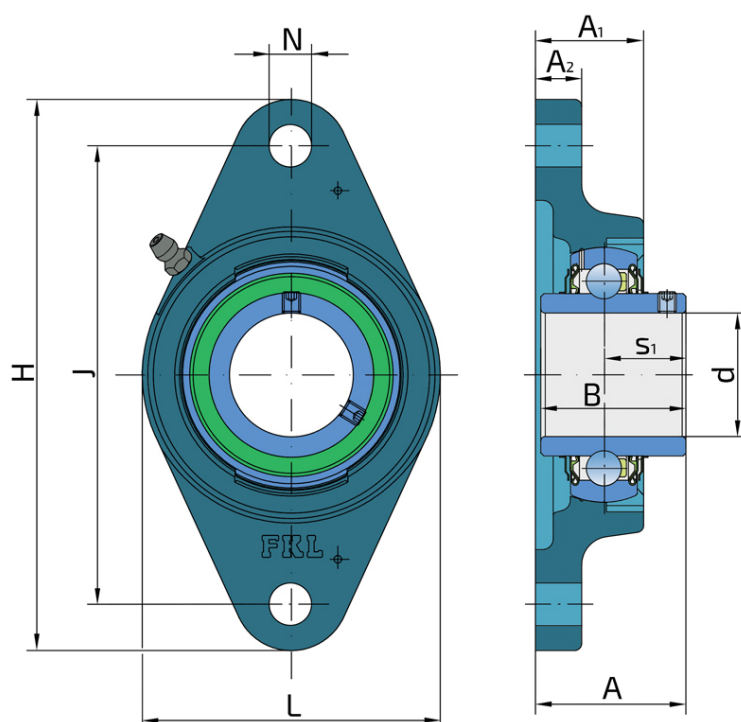

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	20 мм
L	Общая ширина	60 мм
A	Расстояние от фланца корпуса до передней части внутреннего кольца подшипника	33.3 мм
A1	Общая ширина корпуса	25.5 мм
A2	Толщина фланца корпуса	11 мм
H	Высота корпуса	112 мм
J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	90 мм
N	Диаметр установочного отверстия	12 мм
kg	Масса	0.43 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	12.7 кН
Co	Статическая грузоподъемность	6.55 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.28 кН

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ F/ УПЛОТНЕНИЕ F (2F)

Двойное уплотнение, защитная крышка на внутреннем кольце защищает от твердых частиц, создавая лабиринт с металлической частью упорного кольца. Уплотнение S-типа с лабиринтом между металлической частью и резиновой частью, которая создает контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и для уплотнения S-типа, но обеспечивает более надежную защиту от твердых частиц. Представляет собой хорошую защиту, металлическая крышка защищает уплотнение от проникновения земли, пыли и твердых частиц, в то же время, создавая лабиринт с резиновой частью, Резиновая губка обеспечивает контактное уплотнение, которое защищает подшипник от проникновения мелких частиц, воды, влаги, пара и пр. Применяется для более тяжелых условий работы. Предназначено для Y-подшипников (стандартно).

