
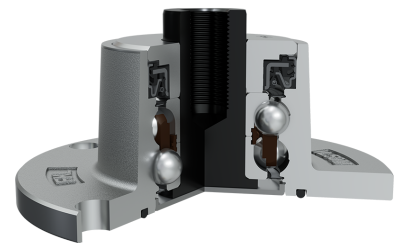


Интегрированный фланец, не требующий обслуживания подшипник для независимых дисков

IL50-127/4H-3/4-16UNF

Интегрированный фланец, не требующий обслуживания подшипник для независимых дисков

Дисковая борона

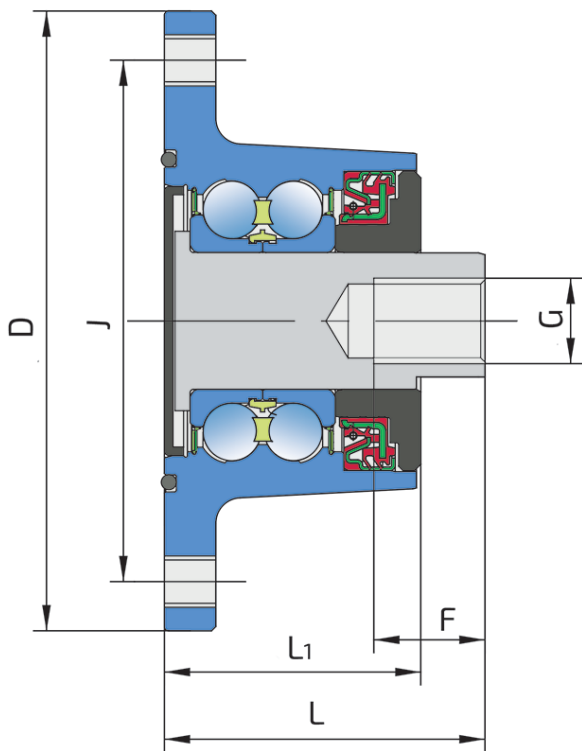

Техническая спецификация

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	127 мм
D	Наружный диаметр	145 мм
H/T	Отверстие/Резьба	4x13.5 мм
d	Внутренний диаметр	31.8 мм
C	Размер отверстия D-образной формы	29 мм
G	Внутренняя резьба	3/4"-16UNF мм
L	Общая длина	71.5 мм
L1	Общая длина фланца	60 мм
E	Длина отверстия D-образной формы	11.5 мм
F	Длина резьбовой части	38.1 мм
kg	Масса	2.82 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	60 кН
Co	Статическая грузоподъемность	45.8 кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.92 кН

Уплотнение

O-RING+МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА+УПЛОТНЕНИЕ RS /УПЛОТНЕНИЕ RS +КАССЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ+КОВАНАЯ КРЫШКА

Кольцо O-ring, металлическая крышка и уплотнение RS-типа с установочной стороны и уплотнение RS-типа, кассетное уплотнение и кованая крышка с другой стороны, которая подвержена воздействию загрязнений. Кольцо O-ring, металлическая крышка и уплотнение RS-типа вместе с диском исключают возможность проникновения загрязнений с установочной стороны. Кассетное уплотнение разработано для тяжелых условий работы. Полуметаллическая и полурезиновая конструкция с внешней стороны позволяет уплотнению оставаться в отверстии и улучшает герметичность. Внутренняя сторона изготовленна из резины, что улучшает герметичность и облегчает монтаж. Кованая крышка защищает уплотнения защищает кассетное уплотнение от механических повреждений. Этот вид уплотнения обеспечивает наилучшую защиту от жидких и твердых загрязнений, что значительно продлевает срок службы подшипника.

