


# Подшипниковый узел типа Y с овальным корпусом типа "N" из серого чугуна

## LKN 208 2F + H2308

Подшипниковый узел типа Y с овальным корпусом типа "N" из серого чугуна

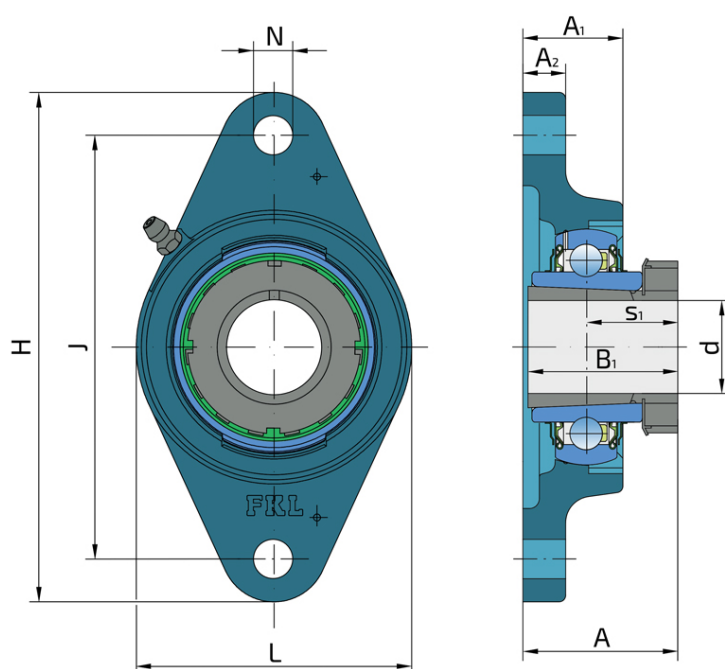

### Техническая спецификация

|      |                                                                              |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| d    | Внутренний диаметр                                                           | 35 мм   |
| L    | Общая ширина                                                                 | 100 мм  |
| A    | Расстояние от фланца корпуса до передней части внутреннего кольца подшипника | 48.5 мм |
| A1   | Общая ширина корпуса                                                         | 36 мм   |
| A2   | Толщина фланца корпуса                                                       | 16 мм   |
| H    | Высота корпуса                                                               | 175 мм  |
| J    | Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия                        | 144 мм  |
| N    | Диаметр установочного отверстия                                              | 16 мм   |
| kg   | Масса                                                                        | 1.6 кг  |
| Cdyn | Динамическая грузоподъемность                                                | 32.5 кН |
| Co   | Статическая грузоподъемность                                                 | 19.8 кН |
| Pu   | Предел усталостной прочности                                                 | 0.56 кН |

## Уплотнение

### УПЛОТНЕНИЕ F/ УПЛОТНЕНИЕ F (2F)

Двойное уплотнение, защитная крышка на внутреннем кольце защищает от твердых частиц, создавая лабиринт с металлической частью упортования. Уплотнение S-типа с лабиринтом между металлической частью и резиновой частью, которая создает контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и для уплотнения S-типа, но обеспечивает более надежную защиту от твердых частиц. Представляет собой хорошую защиту, металлическая крышка защищает уплотнение от проникновения земли, пыли и твердых части, в то же время, создавая лабиринт с резиновой частью, Резиновая губка обеспечивает контактное уплотнение, которое защищает подшипник от от проникновения мелких частиц, воды, влаги, пара и пр. Применяется для более тяжелых условий работы. Предназначено для Y-подшипников (стандартно).

