


# Подшипниковый узел типа Y с овальным корпусом типа "N" из серого чугуна

## UYN 212 2S

Подшипниковый узел типа Y с овальным корпусом типа "N" из серого чугуна

NULL

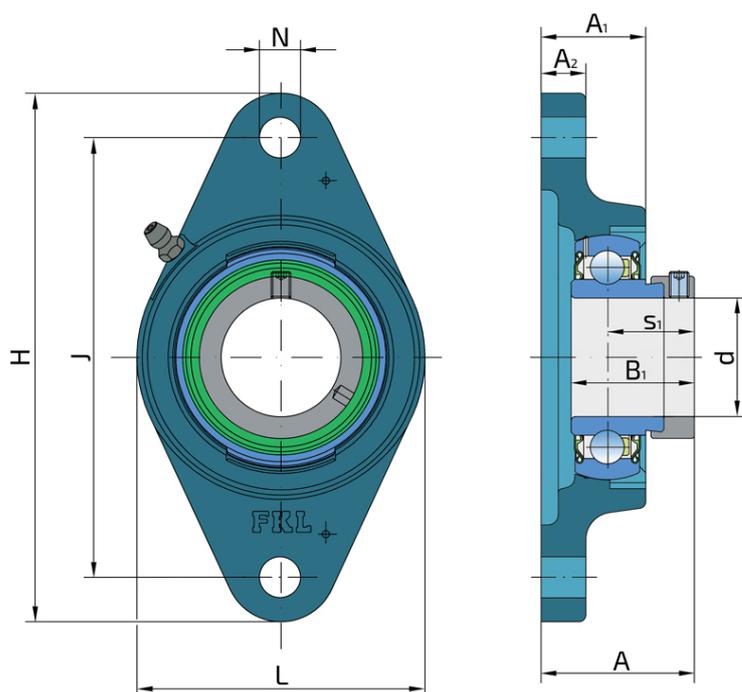

### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	60 mm
L	Общая ширина	140 mm
A	Расстояние от фланца корпуса до передней части внутреннего кольца подшипника	69.3 mm
A1	Общая ширина корпуса	48 mm
A2	Толщина фланца корпуса	18 mm
H	Высота корпуса	242 mm
J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	202 mm
N	Диаметр установочного отверстия	23 mm
kg	Масса	3.64 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	52.7 kN
Co	Статическая грузоподъемность	36 kN
Pu	Предел усталостной прочности	1.53 kN

## Zaptivanje

### УПЛОТНЕНИЕ S/ УПЛОТНЕНИЕ S (2S)

Одинарное уплотнение с лабиринтом между металлической частью и резиновой губкой, которая осуществляет контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и у уплотнения RS-типа, но обеспечивает более надежную защиту от проникновения твердых частиц. Представляет собой очень хороший способ герметизации: крышка из листового металла защищает уплотнения от проникновения земли, пыли и твердых частиц, образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, которое предотвращает проникновение мелких частиц, воды, влаги и пр. Применяется для нормальных условий из-за наличия разных материалов. Применяется в Z-подшипниках (стандартно) и в радиальных подшипниках.

