


Интегрированный фланец, не требующий обслуживания подшипник для независимых ДИСКОВ

IL50S-98/3T-2xM16

Интегрированный фланец, не требующий обслуживания подшипник для независимых дисков

Культиватор

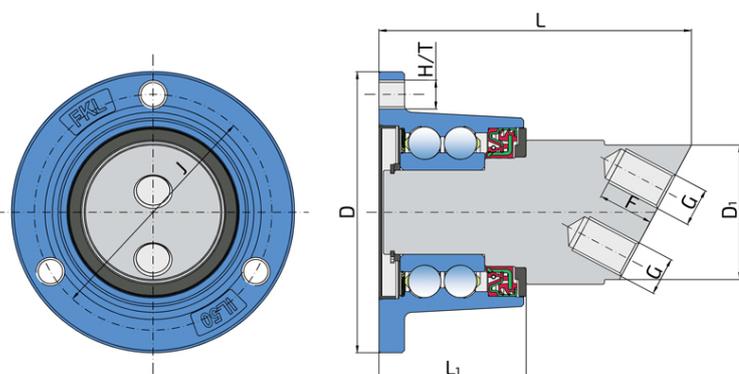

Tehničke Specifikacije

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	98 mm
D	Наружный диаметр	117 mm
D1	Наружный диаметр	56 mm
H/T	Отверстие/Резьба	M12 mm
G	Внутренняя резьба	2xM16 mm
L	Общая длина	130 mm
L1	Общая длина фланца	59.8 mm
F	Длина резьбовой части	23 mm
kg	Масса	3.4 kg
Sdyn	Динамическая грузоподъемность	48.76 kN
Co	Статическая грузоподъемность	35.5 kN
Pu	Предел усталостной прочности	1.49 kN

Zaptivanje

IL50S-Металлическая крышка-RS-уплотнение-кассетное уплотнение-кованая крышка

Металлическая крышка и RS уплотнение с основной стороны и кассетное уплотнение и кованая крышка с передней стороны, которая подвергается загрязнению. Металлическая крышка и RS уплотнение вместе с установленным диском исключают возможность загрязнения с основной стороны. Кассетное уплотнение разработано для работы в тяжелых и неблагоприятных условиях. Наружный диаметр, состоящий наполовину из металла и наполовину из резины, обеспечивает надежную фиксацию уплотнения в отверстии и улучшает его герметичность. Внутренний диаметр покрыт резиной, что улучшает герметичность и облегчает монтаж. Кованая крышка обеспечивает дополнительную надежную защиту кассетного уплотнения от механических повреждений. Такое уплотнение обеспечивает максимальную защиту от жидких и твердых загрязнений, что значительно продлевает срок службы подшипника.

