
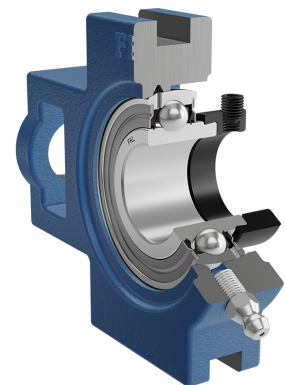


Подшипниковый узел типа Y с корпусом типа "Т" из серого чугуна

UYT 204 2S

Подшипниковый узел типа Y с корпусом типа "Т" из серого чугуна

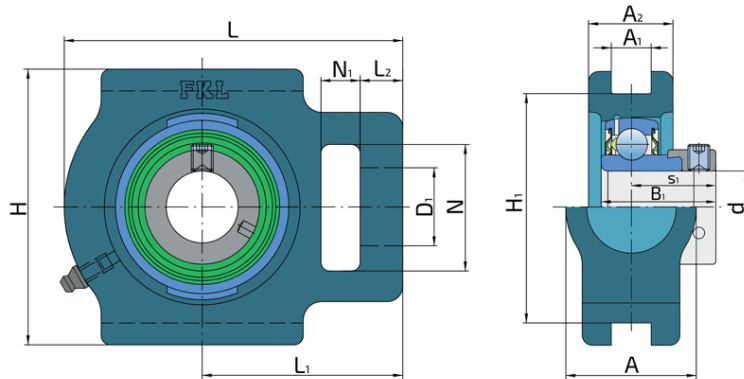

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	20 мм
D1	Диаметр отверстия	19 мм
L	Общая длина	97 мм
L1	Расстояние от контактной поверхности до оси подшипника	62 мм
L2	Длина паза	16 мм
A	Общая ширина	34 мм
A1	Ширина паза	13.5 мм
A2	Толщина фланца корпуса	25 мм
H	Высота корпуса	92 мм
H1	Расстояние между пазами	76 мм
N	Диаметр установочного отверстия	32 мм
N1	Длина паза	10 мм
s1	Расстояние от винта до центра дорожки качения	23.5 мм
kg	Масса	0.93 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	12.7 кН
Co	Статическая грузоподъемность	6.55 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.28 кН

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ S/ УПЛОТНЕНИЕ S (2S)

Одинарное уплотнение с лабиринтом между металлической частью и резиновой губкой, которая осуществляет контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и у уплотнения RS-типа, но обеспечивает более надежную защиту от проникновения твердых частиц. Представляет собой очень хороший способ герметизации: крышка из листового металла защищает уплотнения от проникновения земли, пыли и твердых частиц, образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, которое предотвращает проникновение мелких частиц, воды, влаги и пр. Применяется для нормальных условий из-за наличия разных материалов. Применяется в Z-подшипниках (стандартно) и в радиальных подшипниках.

