
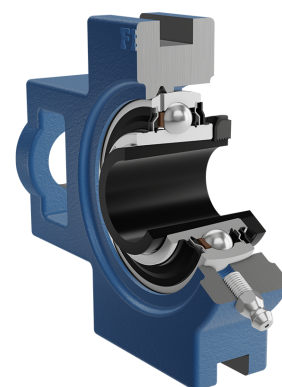


Подшипниковый узел типа Y с корпусом типа "Т" из серого чугуна

LKT 207 2F + H2307

Подшипниковый узел типа Y с корпусом типа "Т" из серого чугуна

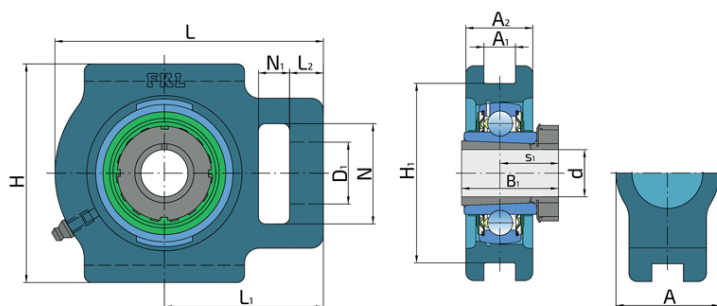

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	30 мм
D1	Диаметр отверстия	22 мм
L	Общая длина	129 мм
L1	Расстояние от контактной поверхности до оси подшипника	78 мм
L2	Длина паза	17 мм
A	Общая ширина	37 мм
A1	Ширина паза	13.5 мм
A2	Толщина фланца корпуса	30 мм
H	Высота корпуса	103 мм
H1	Расстояние между пазами	89 мм
N	Диаметр установочного отверстия	38 мм
N1	Длина паза	12 мм
s1	Расстояние от винта до центра дорожки качения	29.5 мм
kg	Масса	1.66 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	25.5 кН
Co	Статическая грузоподъемность	15.3 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.445 кН

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ F/ УПЛОТНЕНИЕ F (2F)

Двойное уплотнение, защитная крышка на внутреннем кольце защищает от твердых частиц, создавая лабиринт с металлической частью упортования. Уплотнение S-типа с лабиринтом между металлической частью и резиновой частью, которая создает контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и для уплотнения S-типа, но обеспечивает более надежную защиту от твердых частиц. Представляет собой хорошую защиту, металлическая крышка защищает уплотнение от проникновения земли, пыли и твердых части, в то же время, создавая лабиринт с резиновой частью, Резиновая губка обеспечивает контактное уплотнение, которое защищает подшипник от от проникновения мелких частиц, воды, влаги, пара и пр. Применяется для более тяжелых условий работы. Предназначено для Y-подшипников (стандартно).

