


Необслуживаемый подшипник с интегрированным фланцем для тяжелых условий обработки почвы

IL60-00-M20X1.5

Необслуживаемый подшипник с интегрированным фланцем для тяжелых условий обработки почвы

Дисковая борона

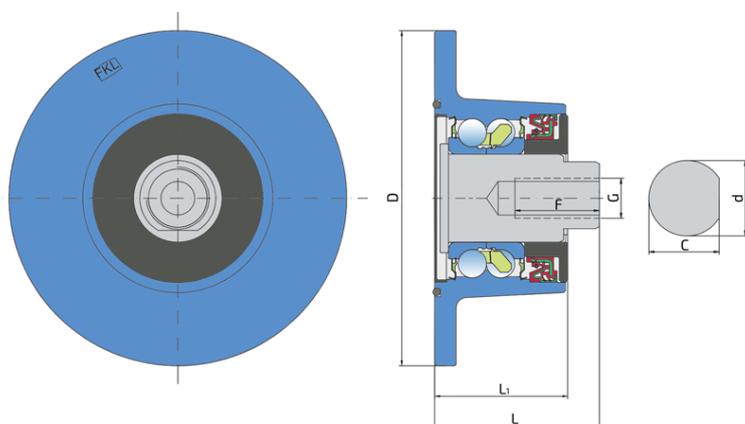

Tehničke Specifikacije

D	Наружный диаметр	160 mm
H/T	Отверстие/Резьба	blank mm
d	Внутренний диаметр	31 mm
C	Размер отверстия D-образной формы	34.9 mm
G	Внутренняя резьба	M20X1.5 mm
L	Общая длина	78 mm
L1	Общая длина фланца	63 mm
F	Длина резьбовой части	40 mm
kg	Масса	4.2 kg
Sdyn	Динамическая грузоподъемность	66.35 kN
Co	Статическая грузоподъемность	56.5 kN
Pu	Предел усталостной прочности	2.37 kN

Zaptivanje

O-RING+ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА+УПЛОТНЕНИЕ S / УПЛОТНЕНИЕ S +КАССЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ+КОВАНЯЯ КРЫШКА

Кольцо O-ring, металлическая крышка и уплотнение S-типа с установочной стороны и уплотнение S-типа, кассетное уплотнение и кованая крышка с другой стороны, которая подвергается загрязнению. Кольцо O-ring, металлическая крышка и уплотнение S-типа вместе с диском исключают возможность проникновения загрязнений с установочной стороны. Кассетное уплотнение разработано для тяжелых условий работы. Полуметаллическая и полурезиновая конструкция с внешней стороны позволяет уплотнению оставаться в отверстии и улучшает герметичность. Внутренняя сторона изготовлена из резины, что улучшает герметичность и облегчает монтаж. Кованая крышка защищает уплотнения защищает кассетное уплотнение от механических повреждений. Этот вид уплотнения обеспечивает наилучшую защиту от жидких и твердых загрязнений, что значительно продлевает срок службы подшипника.

