
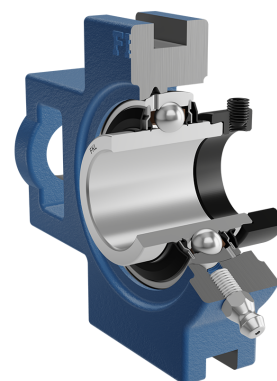
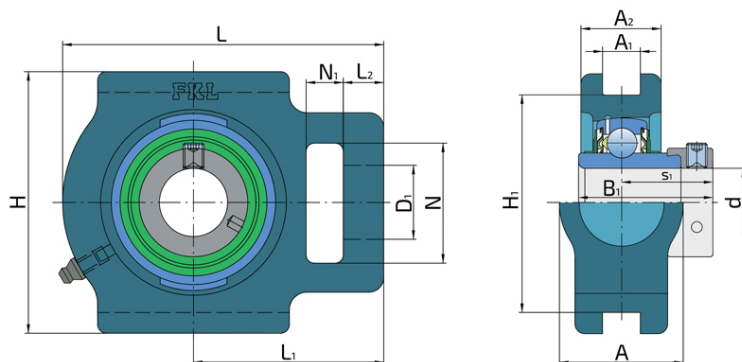


# Подшипниковый узел типа Y с корпусом типа "Т" из серого чугуна

## LYT 207 2F

Подшипниковый узел типа Y с корпусом типа "Т" из серого чугуна



### Техническая спецификация

|      |                                                        |          |
|------|--------------------------------------------------------|----------|
| d    | Внутренний диаметр                                     | 35 мм    |
| D1   | Диаметр отверстия                                      | 22 мм    |
| L    | Общая длина                                            | 129 мм   |
| L1   | Расстояние от контактной поверхности до оси подшипника | 78 мм    |
| L2   | Длина паза                                             | 17 мм    |
| A    | Общая ширина                                           | 37 мм    |
| A1   | Ширина паза                                            | 13.5 мм  |
| A2   | Толщина фланца корпуса                                 | 30 мм    |
| H    | Высота корпуса                                         | 103 мм   |
| H1   | Расстояние между пазами                                | 89 мм    |
| N    | Диаметр установочного отверстия                        | 38 мм    |
| N1   | Длина паза                                             | 12 мм    |
| s1   | Расстояние от винта до центра дорожки качения          | 32.3 мм  |
| kg   | Масса                                                  | 1.7 кг   |
| Cdyn | Динамическая грузоподъемность                          | 25.5 кН  |
| Co   | Статическая грузоподъемность                           | 15.3 кН  |
| Pu   | Предел усталостной прочности                           | 0.655 кН |

## Уплотнение

### УПЛОТНЕНИЕ F/ УПЛОТНЕНИЕ F (2F)

Двойное уплотнение, защитная крышка на внутреннем кольце защищает от твердых частиц, создавая лабиринт с металлической частью упортования. Уплотнение S-типа с лабиринтом между металлической частью и резиновой частью, которая создает контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и для уплотнения S-типа, но обеспечивает более надежную защиту от твердых частиц. Представляет собой хорошую защиту, металлическая крышка защищает уплотнение от проникновения земли, пыли и твердых части, в то же время, создавая лабиринт с резиновой частью, Резиновая губка обеспечивает контактное уплотнение, которое защищает подшипник от от проникновения мелких частиц, воды, влаги, пара и пр. Применяется для более тяжелых условий работы. Предназначено для Y-подшипников (стандартно).

