
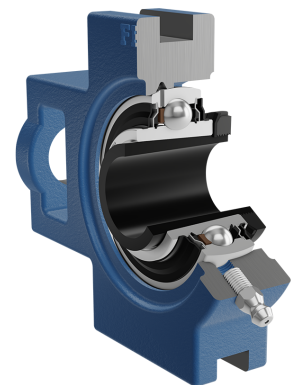


Подшипниковый узел типа Y с корпусом типа "Т" из серого чугуна

LKT 208 2F + H2308

Подшипниковый узел типа Y с корпусом типа "Т" из серого чугуна

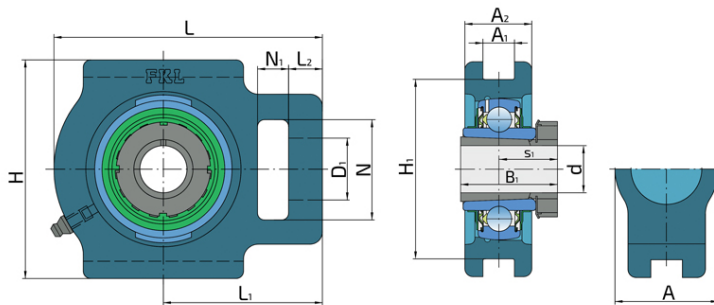

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	35 мм
D1	Диаметр отверстия	29 мм
L	Общая длина	145 мм
L1	Расстояние от контактной поверхности до оси подшипника	88 мм
L2	Длина паза	19 мм
A	Общая ширина	49 мм
A1	Ширина паза	17.5 мм
A2	Толщина фланца корпуса	33 мм
H	Высота корпуса	115 мм
H1	Расстояние между пазами	101 мм
N	Диаметр установочного отверстия	50 мм
N1	Длина паза	15 мм
s1	Расстояние от винта до центра дорожки качения	31.5 мм
kg	Масса	2.43 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	32.5 кН
Co	Статическая грузоподъемность	19.8 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.56 кН

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ F/ УПЛОТНЕНИЕ F (2F)

Двойное уплотнение, защитная крышка на внутреннем кольце защищает от твердых частиц, создавая лабиринт с металлической частью упортования. Уплотнение S-типа с лабиринтом между металлической частью и резиновой частью, которая создает контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и для уплотнения S-типа, но обеспечивает более надежную защиту от твердых частиц. Представляет собой хорошую защиту, металлическая крышка защищает уплотнение от проникновения земли, пыли и твердых части, в то же время, создавая лабиринт с резиновой частью, Резиновая губка обеспечивает контактное уплотнение, которое защищает подшипник от от проникновения мелких частиц, воды, влаги, пара и пр. Применяется для более тяжелых условий работы. Предназначено для Y-подшипников (стандартно).

