
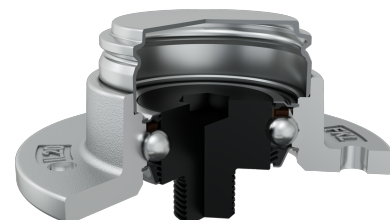


Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец

IL20-75/5H-M16-L

Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец

Сеялка

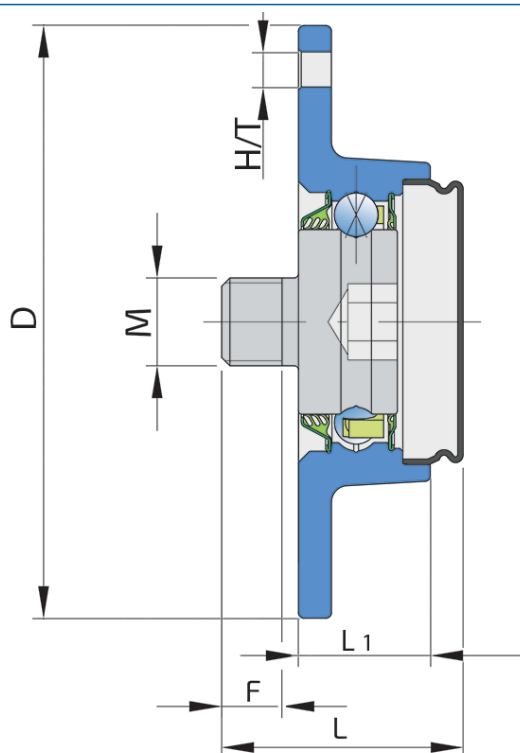

Техническая спецификация

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	75 мм
D	Наружный диаметр	94 мм
H/T	Отверстие/Резьба	5x6.7 мм
M	Наружная резьба	M16x1.5-left мм
L	Общая длина	51.7 мм
L1	Общая длина фланца	24 мм
F	Длина резьбовой части	14 мм
kg	Масса	0.53 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	22 кН
Co	Статическая грузоподъемность	15.2 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.64 кН

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ Т /УПЛОТНЕНИЕ S+ЗАЩИТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА

3-х кромочное уплотнение с установочной стороны и уплотнение S-типа с защитной металлической крышкой с другой стороны. 3-х кромочное уплотнение с установочной стороны также защищено диском и защищает подшипник от проникновения загрязнений. Уплотнение S-типа с защитной металлической крышкой с другой стороны защищает подшипник от проникновения загрязнений.

