

Подшипниковый узел типа Y с овальным штампованным стальным корпусом типа "P"

LYP 207 2F

Подшипниковый узел типа Y с овальным штампованным стальным корпусом типа "P"



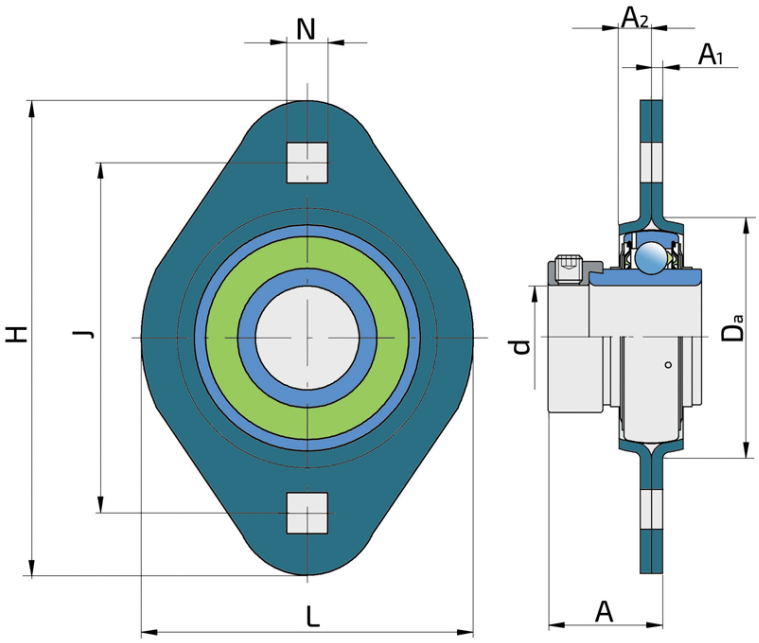

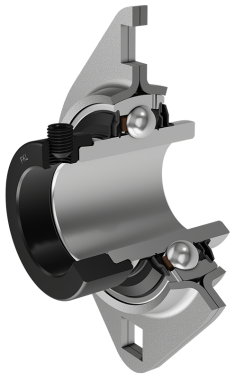


Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	35	мм
Da	Центрирующий диаметр	81	мм
L	Общая ширина	94	мм
A	Расстояние от фланца корпуса до передней части внутреннего кольца подшипника	34.8	мм
A1	Толщина фланца корпуса	2.5	мм
A2	Высота корпуса	10.5	мм
H	Высота корпуса	122	мм
J	Расстояние между отверстиями	100	мм
N	Длина квадратного отверстия для крепежного болта	10.5	мм
Fr	Радиальная нагрузка	6.5	кН
Fa	Осевая нагрузка	3.2	кН
kg	Масса	0.8	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	25.5	кН
Co	Статическая грузоподъемность	15.3	кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.655	кН

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ F/ УПЛОТНЕНИЕ F (2F)



Двойное уплотнение, защитная крышка на внутреннем кольце защищает от твердых частиц, создавая лабиринт с металлической частью упортнения. Уплотнение S-типа с лабиринтом между металлической частью и резиноворй частью, которая создает контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и для уплотнения S-типа, но обеспечивает более надежную защиту от твердых частиц. Представляет собой хорошую защиту, металлическая крышка защищает уплотнение от проникновения земли, пыли и твердых части, в то же время, создавая лабиринт с резиновой частью, Резиновая губка обеспечивает контактное уплотнение, которое защишает подшипник от от проникновения мелких частиц, воды, влаги, пара и пр. Применяется для более тяжелых условий работы. Предназначено для Y-подшипников (стандартно).