Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом – без дополнительной смазки

W 210PPB5

Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом – без дополнительной смазки



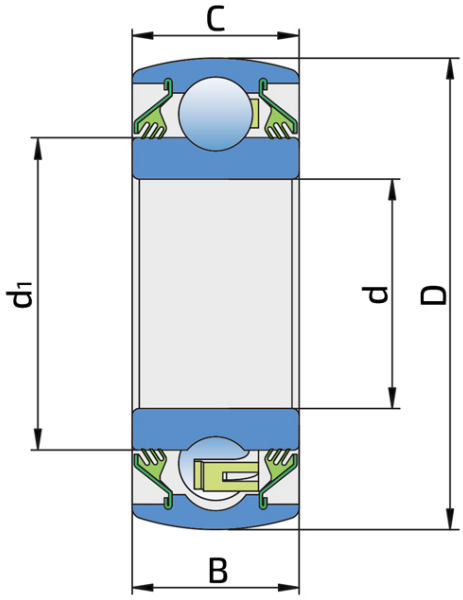



Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	1.785	дюйм
d	Внутренний диаметр	45.34	мм
D	Наружный диаметр	3.5433	дюйм
D	Наружный диаметр	90	мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.188	дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	30.18	мм
C	Ширина наружного кольца	1.188	дюйм
C	Ширина наружного кольца	30.18	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольцв	2.461	дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	62.5	мм
kg	Масса	0.79	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	35	кН
Co	Статическая грузоподъемность	23.2	кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.974	кН

Уплотнение

Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

