Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом – без дополнительной смазки

W 211PPB2

Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом – без дополнительной смазки



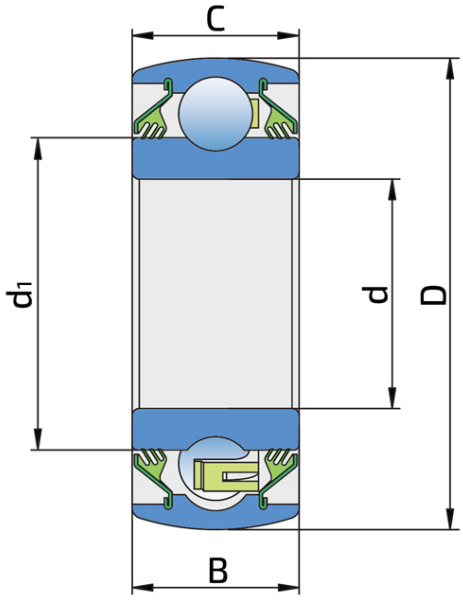



Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	2.1882	дюйм
d	Внутренний диаметр	55.58	мм
D	Наружный диаметр	3.937	дюйм
D	Наружный диаметр	100	мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.313	дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	33.34	мм
C	Ширина наружного кольца	1.313	дюйм
C	Ширина наружного кольца	33.34	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольцв	2.721	дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	69.1	мм
kg	Масса	0.97	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	43.5	кН
Co	Статическая грузоподъемность	29	кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.218	кН

Уплотнение

Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

