Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом – без дополнительной смазки

W 208PPB11

Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом – без дополнительной смазки



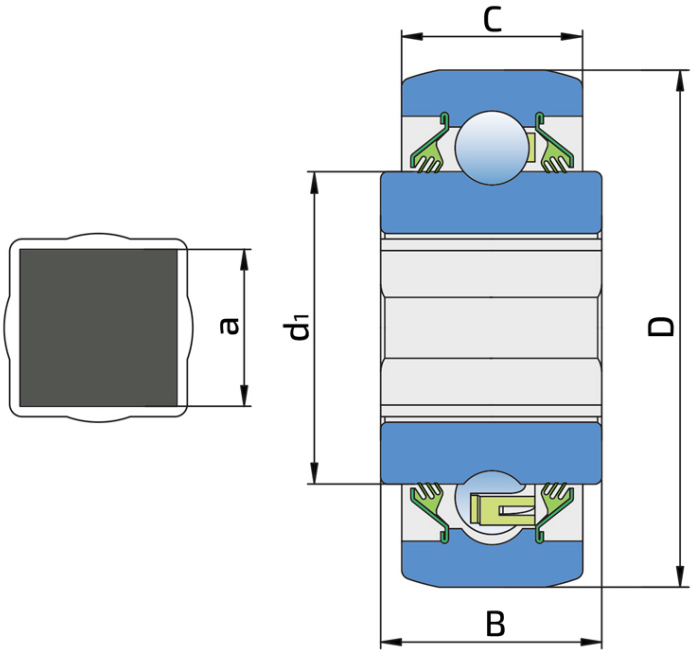



Техническая спецификация

D	Наружный диаметр	3.3759	дюйм
D	Наружный диаметр	85.75	мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.438	дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	36.5	мм
C	Ширина наружного кольца	1.185	дюйм
C	Ширина наружного кольца	30.1	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольцв	2.047	дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	52	мм
a	Размер оси	0.9055	дюйм
a	Размер оси	23	мм
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	32.5	кН
Co	Статическая грузоподъемность	19.8	кН
kg	Масса	1	кг
Pu	Предел усталостной прочности	0.832	кН

Уплотнение

Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

