
Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом – без дополнительной смазки

W 209PPB7

Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом – без дополнительной смазки





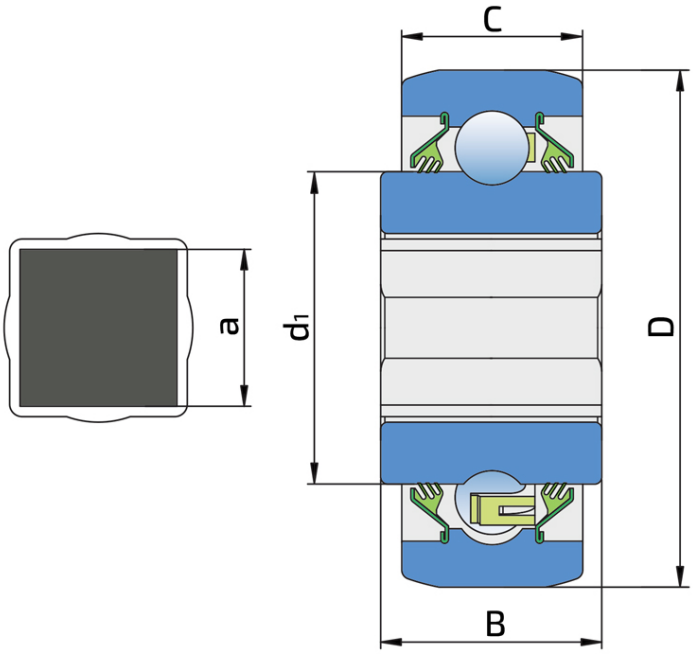

Техническая спецификация

D	Наружный диаметр	3.4385	дюйм
D	Наружный диаметр	87.34	мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.438	дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	36.5	мм
C	Ширина наружного кольца	1.189	дюйм
C	Ширина наружного кольца	30.2	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольцв	2.228	дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	56.6	мм
a	Размер оси	1.2913	дюйм
a	Размер оси	32.8	мм
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	32.5	кН
Co	Статическая грузоподъемность	20.4	кН
kg	Масса	0.84	кг

Уплотнение

Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

