


Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

W 209PPB7

Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

NULL

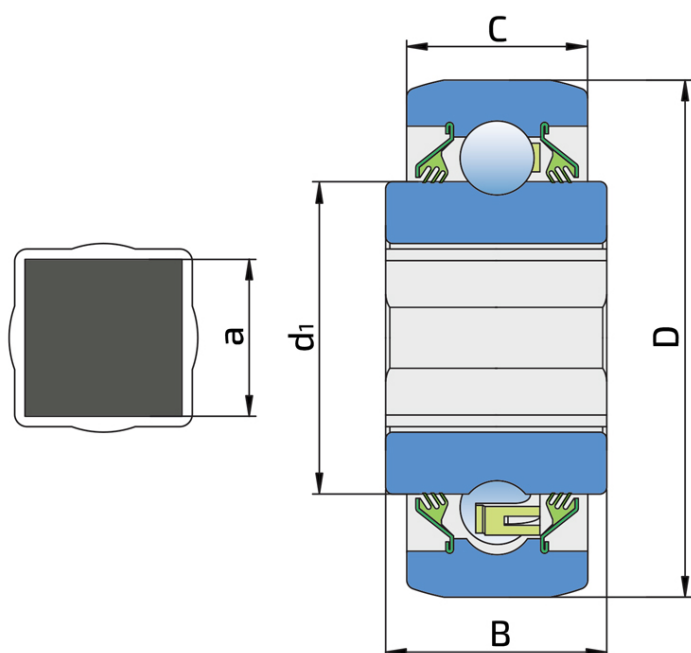

Tehničke Specifikacije

| | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------|
| D | Наружный диаметр | 3.4385 inch |
| D | Наружный диаметр | 87.34 mm |
| B | Ширина внутреннего кольца | 1.438 inch |
| B | Ширина внутреннего кольца | 36.5 mm |
| C | Ширина наружного кольца | 1.189 inch |
| C | Ширина наружного кольца | 30.2 mm |
| d1 | Наружный диаметр внутреннего кольца | 2.228 inch |
| d1 | Наружный диаметр внутреннего кольца | 56.6 mm |
| a | Размер оси | 1.2913 inch |
| a | Размер оси | 32.8 mm |
| C _{dyn} | Динамическая грузоподъемность | 32.5 kN |
| C _o | Статическая грузоподъемность | 20.4 kN |
| kg | Масса | 0.84 kg |

Zaptivanje

T УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ (2T)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

