Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом – без дополнительной смазки

W 210PPB6

Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом – без дополнительной смазки



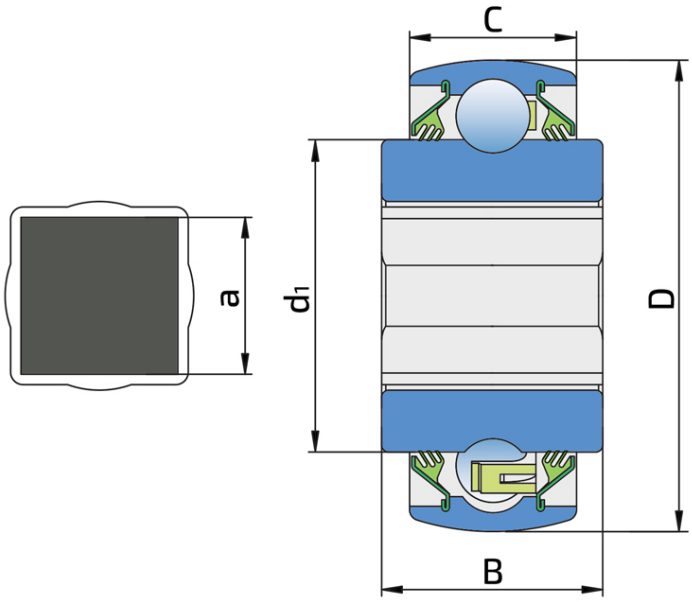



Техническая спецификация

D	Наружный диаметр	3.5433	дюйм
D	Наружный диаметр	90	мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.437	дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	36.5	мм
C	Ширина наружного кольца	1.188	дюйм
C	Ширина наружного кольца	30.18	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольцв	2.461	дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	62.5	мм
a	Размер оси	1.1811	дюйм
a	Размер оси	30	мм
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	35	кН
Co	Статическая грузоподъемность	23.2	кН
kg	Масса	1.02	кг

Уплотнение

Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

