


# Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

## W 211PPB5

Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

NULL

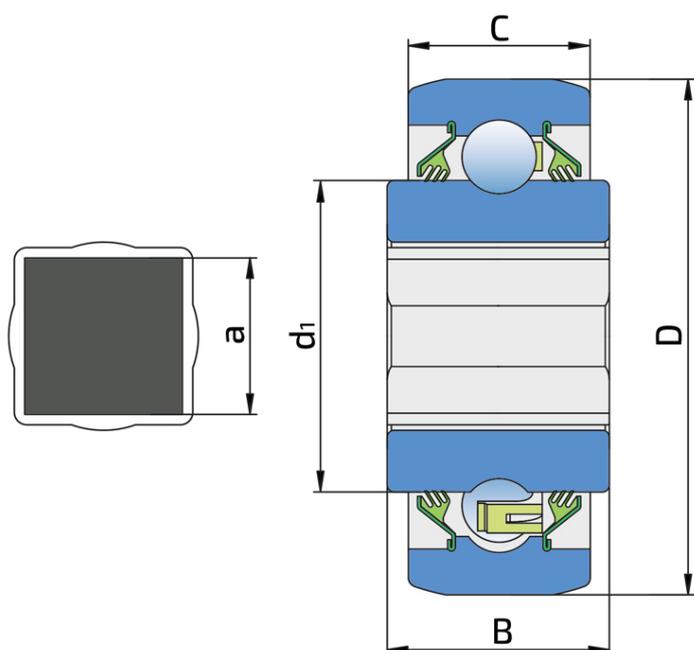

### Tehničke Specifikacije

D	Наружный диаметр	4.1248 inch
D	Наружный диаметр	104.77 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.75 inch
B	Ширина внутреннего кольца	44.45 mm
C	Ширина наружного кольца	1.438 inch
C	Ширина наружного кольца	36.53 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.72 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	69.1 mm
a	Размер оси	1 1/2 inch
a	Размер оси	38.1 mm
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	43.5 kN
Co	Статическая грузоподъемность	29 kN
kg	Масса	1.86 kg

## Zaptivanje

---

### T УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ (2T)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

