


Серия с круглым отверстием и цилиндрическим наружным кольцом — без дополнительной смазки

203KRR3

Серия с круглым отверстием и цилиндрическим наружным кольцом — без дополнительной смазки

NULL

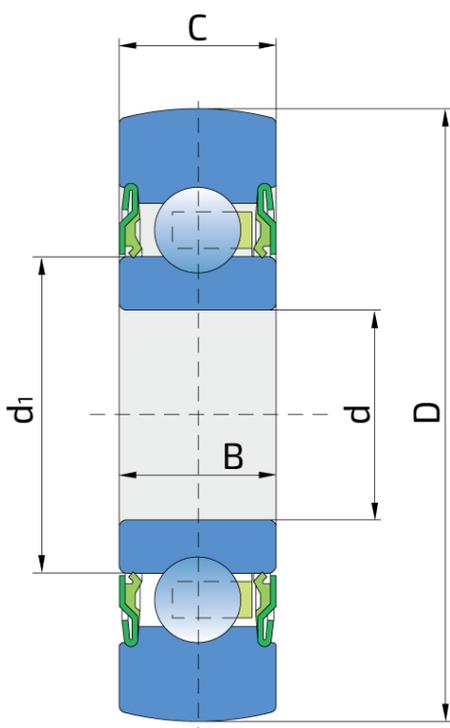

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	0.6279 inch
d	Внутренний диаметр	15.95 mm
D	Наружный диаметр	2 inch
D	Наружный диаметр	50.8 mm
B	Ширина внутреннего кольца	0.591 inch
B	Ширина внутреннего кольца	15 mm
C	Ширина наружного кольца	0.591 inch
C	Ширина наружного кольца	15 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	1.083 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	27.5 mm
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	12.7 kN
Co	Статическая грузоподъемность	6.55 kN
kg	Масса	0.25 kg
Pu	Предел усталостной прочности	0.275 kN

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ S/ УПЛОТНЕНИЕ S (2S)

Одинарное уплотнение с лабиринтом между металлической частью и резиновой губкой, которая осуществляет контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и у уплотнения RS-типа, но обеспечивает более надежную защиту от проникновения твердых частиц. Представляет собой очень хороший способ герметизации: крышка из листового металла защищает уплотнения от проникновения земли, пыли и твердых частиц, образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, которое предотвращает проникновение мелких частиц, воды, влаги и пр. Применяется для нормальных условий из-за наличия разных материалов. Применяется в Z-подшипниках (стандартно) и в радиальных подшипниках.

