


Серия с круглым отверстием и цилиндрическим наружным кольцом — без дополнительной смазки

208KRR4

Серия с круглым отверстием и цилиндрическим наружным кольцом — без дополнительной смазки



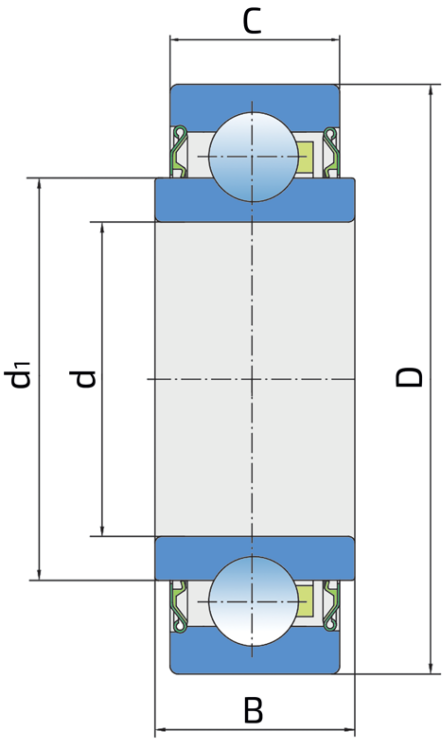

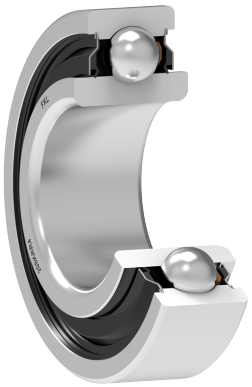


Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	1.5311	дюйм
d	Внутренний диаметр	38.89	мм
D	Наружный диаметр	3.1496	дюйм
D	Наружный диаметр	80	мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.083	дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	27.5	мм
C	Ширина наружного кольца	0.827	дюйм
C	Ширина наружного кольца	21	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольцв	2.024	дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	51.4	мм
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	23.6	кН
Co	Статическая грузоподъемность	19	кН
kg	Масса	0.46	кг

Уплотнение

2S



1-кромочное уплотнение с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, обеспечивающим контактное уплотнение. Трение и частота вращения аналогичны уплотнениям RS, но обеспечивают значительно лучшую защиту от твёрдых частиц грязи. Это очень хороший способ уплотнения: металлическая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и твёрдых частиц, одновременно образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких частиц, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для использования в нормальных условиях благодаря использованию различных материалов. Используется с подшипниками типа Z (стандартными) и радиальными подшипниками.