


Серия с круглым отверстием и цилиндрическим наружным кольцом — без дополнительной смазки

208KRR4

Серия с круглым отверстием и цилиндрическим наружным кольцом — без дополнительной смазки
NULL

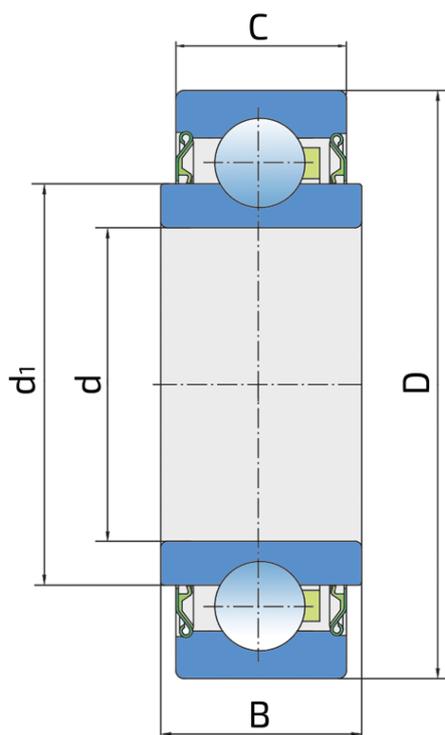

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	1.5311 inch
d	Внутренний диаметр	38.89 mm
D	Наружный диаметр	3.1496 inch
D	Наружный диаметр	80 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.083 inch
B	Ширина внутреннего кольца	27.5 mm
C	Ширина наружного кольца	0.827 inch
C	Ширина наружного кольца	21 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.024 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	51.4 mm
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	23.6 kN
Co	Статическая грузоподъемность	19 kN
kg	Масса	0.46 kg

Zaptivanje

2S

1-кромочное уплотнение с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, обеспечивающим контактное уплотнение. Трение и частота вращения аналогичны уплотнениям RS, но обеспечивают значительно лучшую защиту от твёрдых частиц грязи. Это очень хороший способ уплотнения: металлическая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и твёрдых частиц, одновременно образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких частиц, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для использования в нормальных условиях благодаря использованию различных материалов. Используется с подшипниками типа Z (стандартными) и радиальными подшипниками.

