Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом – с дополнительной смазкой

GW 209PPB13

Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом – с дополнительной смазкой



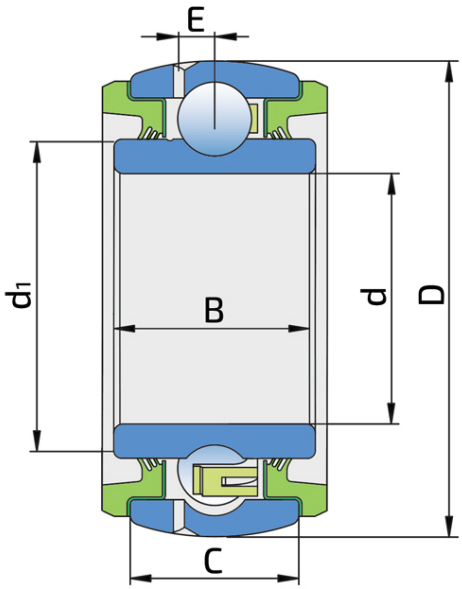

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	1.7811	дюйм
d	Внутренний диаметр	45.24	мм
D	Наружный диаметр	3.347	дюйм
D	Наружный диаметр	85	мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.438	дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	36.53	мм
C	Ширина наружного кольца	1.185	дюйм
C	Ширина наружного кольца	30.1	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольцв	2.228	дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	56.6	мм
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	0.28	дюйм
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	7.1	мм
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	32.5	кН
Co	Статическая грузоподъемность	20.4	кН
kg	Масса	0.65	кг
Pu	Предел усталостной прочности	0.857	кН

Уплотнение

Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

