


# Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - с дополнительной смазкой

## GW 209PPB13

Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - с дополнительной смазкой

NULL

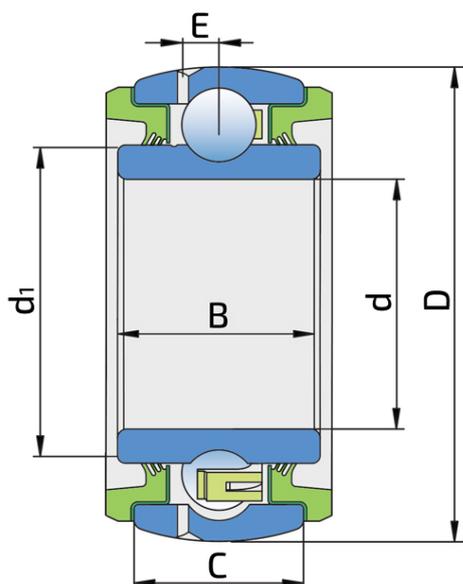

### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	1.7811 inch
d	Внутренний диаметр	45.24 mm
D	Наружный диаметр	3.347 inch
D	Наружный диаметр	85 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.438 inch
B	Ширина внутреннего кольца	36.53 mm
C	Ширина наружного кольца	1.185 inch
C	Ширина наружного кольца	30.1 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.228 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	56.6 mm
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	0.28 inch
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	7.1 mm
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	32.5 kN
C <sub>o</sub>	Статическая грузоподъемность	20.4 kN
kg	Масса	0.65 kg
P <sub>u</sub>	Предел усталостной прочности	0.857 kN

## Zaptivanje

---

### T УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ (2T)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

