


# Серия с круглым отверстием и цилиндрическим наружным кольцом - с дополнительной смазкой

## GW 209PPB30

Серия с круглым отверстием и цилиндрическим наружным кольцом - с дополнительной смазкой

NULL

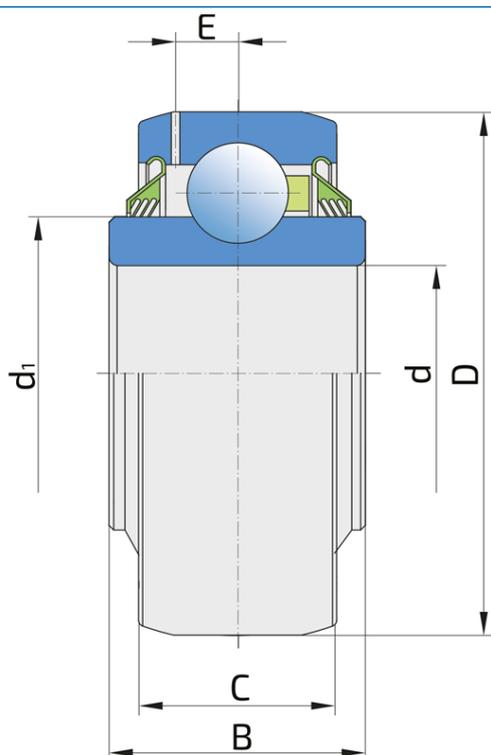

### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	1.77 inch
d	Внутренний диаметр	44.96 mm
D	Наружный диаметр	3.492 inch
D	Наружный диаметр	88.7 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.687 inch
B	Ширина внутреннего кольца	42.86 mm
C	Ширина наружного кольца	1.25 inch
C	Ширина наружного кольца	32 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.228 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	56.6 mm
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	0.256 inch
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	6.5 mm
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	32.5 kN
C <sub>o</sub>	Статическая грузоподъемность	20.4 kN
kg	Масса	0.92 kg

## Zaptivanje

---

### УПЛОТНЕНИЕ Т/ УПЛОТНЕНИЕ Т (2Т)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

