
Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом – с дополнительной смазкой

GW 210PPB5

Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом – с дополнительной смазкой





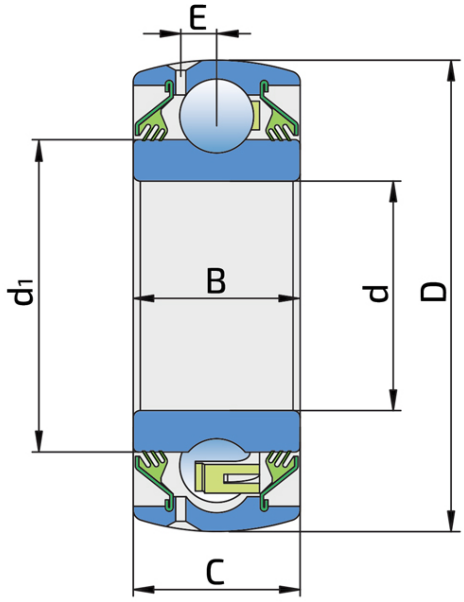

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	1.785	дюйм
d	Внутренний диаметр	45.34	мм
D	Наружный диаметр	3.543	дюйм
D	Наружный диаметр	90	мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.188	дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	30.18	мм
C	Ширина наружного кольца	1.188	дюйм
C	Ширина наружного кольца	30.18	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольцв	2.461	дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	62.5	мм
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	0.26	дюйм
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	6.6	мм
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	35	кН
Co	Статическая грузоподъемность	23.2	кН
kg	Масса	0.79	кг

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ T/ УПЛОТНЕНИЕ T (2T)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

