
Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом – с дополнительной смазкой

GW 211PPB15

Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом – с дополнительной смазкой





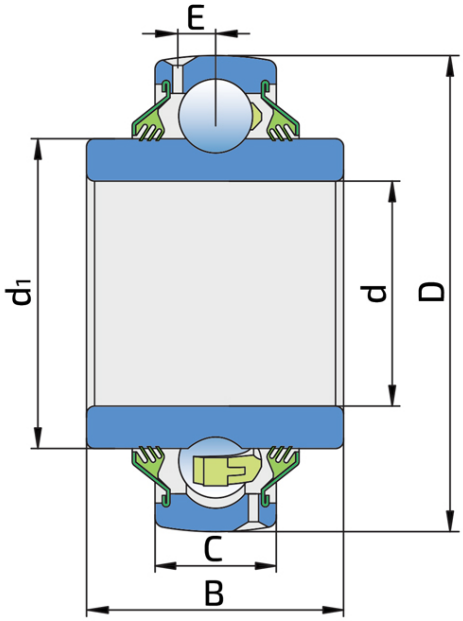

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	2.1882	дюйм
d	Внутренний диаметр	55.58	мм
D	Наружный диаметр	3.937	дюйм
D	Наружный диаметр	100	мм
B	Ширина внутреннего кольца	2.187	дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	55.55	мм
C	Ширина наружного кольца	0.984	дюйм
C	Ширина наружного кольца	25	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольцв	2.72	дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	69.1	мм
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	0.28	дюйм
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	7.1	мм
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	43.5	кН
Co	Статическая грузоподъемность	29	кН
kg	Масса	0.99	кг

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ T/ УПЛОТНЕНИЕ T (2T)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

