
Серия с квадратным отверстием и цилиндрическим наружным кольцом – с дополнительной смазкой

GW 211PP17

Серия с квадратным отверстием и цилиндрическим наружным кольцом – с дополнительной смазкой





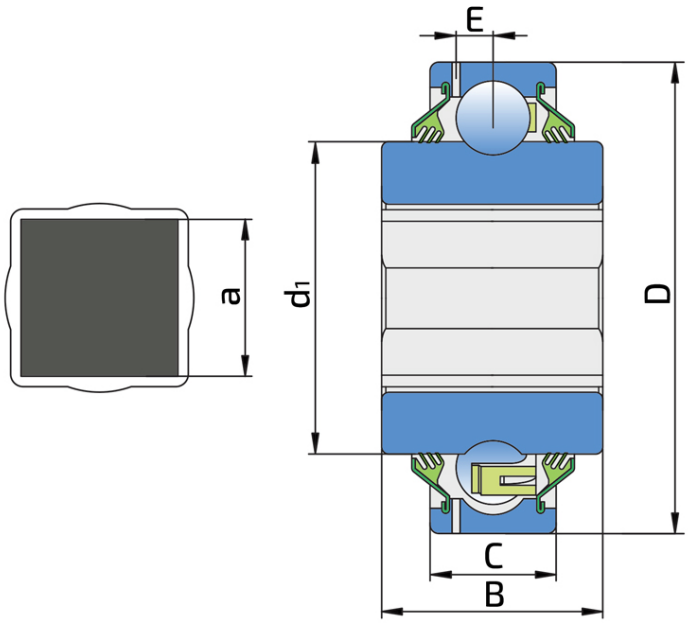

Техническая спецификация

D	Наружный диаметр	3.937	дюйм
D	Наружный диаметр	100	мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.75	дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	44.5	мм
C	Ширина наружного кольца	1.313	дюйм
C	Ширина наружного кольца	33.34	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольцв	2.72	дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	69.1	мм
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	0.279	дюйм
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	7.1	мм
a	Размер оси	1.53	дюйм
a	Размер оси	38.9	мм
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	43.5	кН
Co	Статическая грузоподъемность	29	кН
kg	Масса	1.188	кг

Уплотнение

