Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом – с дополнительной смазкой

GW 208PPB6

Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом – с дополнительной смазкой



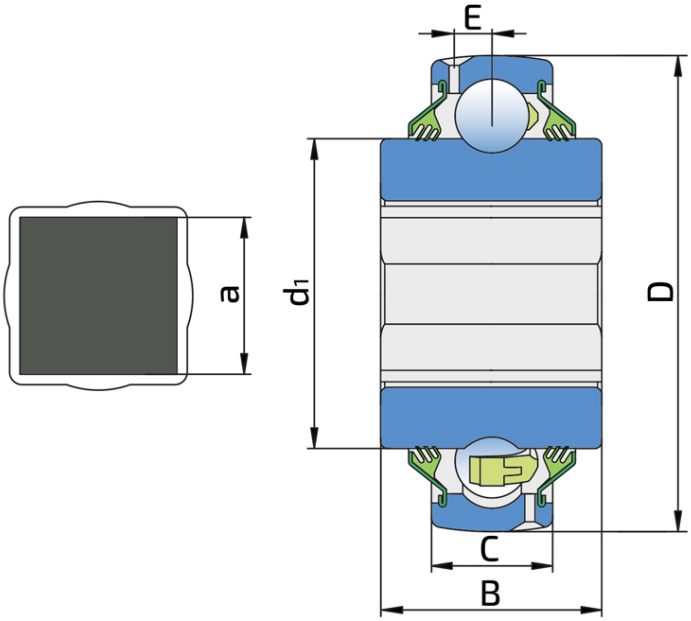



Техническая спецификация

D	Наружный диаметр	3.1496	дюйм
D	Наружный диаметр	80	мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.437	дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	36.5	мм
C	Ширина наружного кольца	0.827	дюйм
C	Ширина наружного кольца	21	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольцв	2.05	дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	52	мм
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	0.24	дюйм
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	6.15	мм
a	Размер оси	1.024	дюйм
a	Размер оси	26	мм
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	32.5	кН
Co	Статическая грузоподъемность	19.8	кН
kg	Масса	0.67	кг

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ T/ УПЛОТНЕНИЕ T (2T)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

