


Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - с дополнительной смазкой

GW 208PPB6

Серия с квадратным отверстием и сферическим наружным кольцом - с дополнительной смазкой

NULL

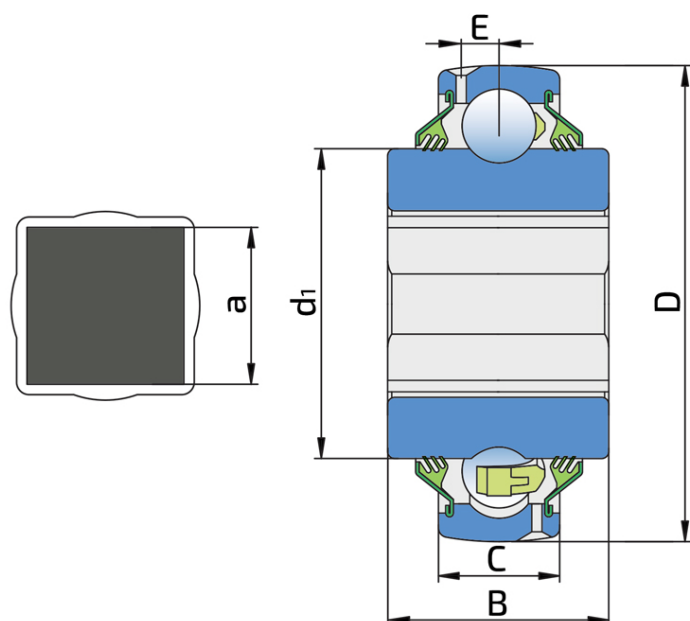

Tehničke Specifikacije

D	Наружный диаметр	3.1496 inch
D	Наружный диаметр	80 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.437 inch
B	Ширина внутреннего кольца	36.5 mm
C	Ширина наружного кольца	0.827 inch
C	Ширина наружного кольца	21 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.05 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	52 mm
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	0.24 inch
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	6.15 mm
a	Размер оси	1.024 inch
a	Размер оси	26 mm
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	32.5 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	19.8 kN
kg	Масса	0.67 kg

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ Т/ УПЛОТНЕНИЕ Т (2Т)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

