
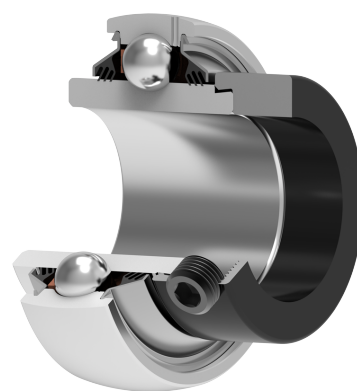


Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

LY 207-104 2T

Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

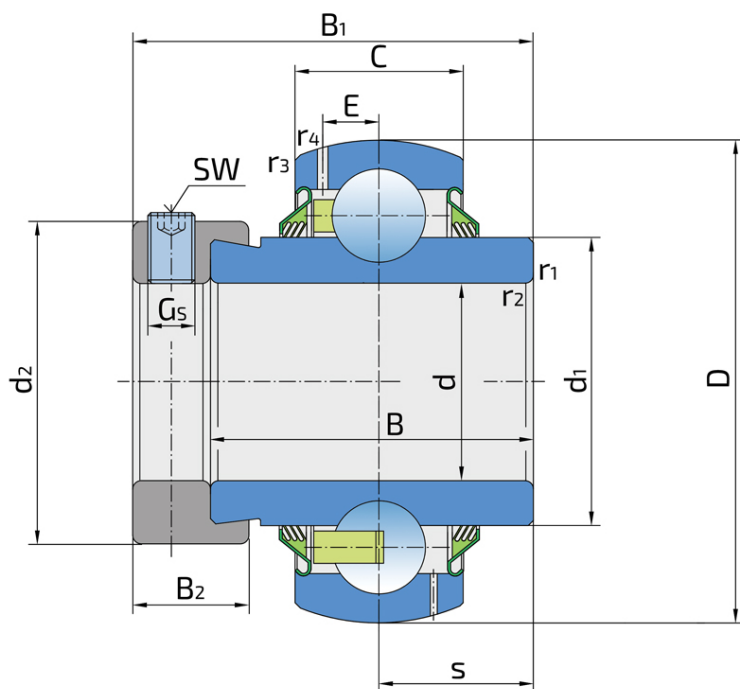

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	31.75 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	72 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	37.6 mm
C	Širina spolnog prstena	19 mm
s	Rastojanje od čela unutrašnjeg prstena do staze kotrljanja	18.8 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	46.1 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	5.6 mm
Gs	Vijak za pritezanje	3/8-24 UNF inch
sw	Veličina šestougona vijka za pritezanje	4.763 mm
sw	Veličina šestougona vijka za pritezanje	3/16 inch
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	1 mm
r3,4	Mera obaranja ivice na spolnom prstenu	1 mm
B1	Širina unutrašnjeg prstena zajedno sa ekscentar prstenom	51.1 mm
d2	Spoljni prečnik ekscentar prstena	51.2 mm
B2	Širina ekscentar prstena	17.5 mm
kg	Masa	0.57 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	25.5 kN
Co	Statička nosivost	15.3 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.66 kN

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

