

Agro Point za sejačice

Opis proizvoda

Trajno podmazana ležajna jedinica je odlična za minimalnu kultivaciju zemljišta.

Karakteristike AGRO POINT jedinice su:

- Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirnom površinom koji obezbeđuje veću nosivost u odnosu na konvencionalni jednoredni dizajn.
- Zaštitna kapa služi kao mehanička zaštita i dodatni vid zaptivanja. Napravljena je od specijalne robusne plastike, doprinosi dužem životnom veku proizvoda i smanjuje potrebu za održavanjem i popravkama.
- 100% kontrola preklopa ležaja sa prirubnicom.
- Zaštita od korozije.

Prednosti

Veća pouzdanost proizvoda

FKL testiranja potvrđuju da je FKL-ov Agro Point za diskove sejačica u mogućnosti da traje do 10 sejnih sezona pri optimalnim uslovima korišćenja. Plastična zaštitna kapa u kombinaciji sa sistemom zaptivanja ležaja ne dozvoljava prodor kontaminanata u ležaj i time produžava vek trajanja proizvoda.

Veće profitne mogućnosti

FKL Agro Point je već potpuno sklopljena jedinica koja omogućava kupcu da smanji troškove inženjeringa i montaže, smanjuje vreme provedeno za kupovinu delova od različitih dobavljača i, na kraju, povećava stopu profita kupcu koji koristi proizvod visokog kvaliteta po optimalnoj ceni.




**Zaptivka
obezbeđuje zaštitu
od mnogih spoljašnjih
uticaja**

Blato

Prašina

Pesak i kamenje

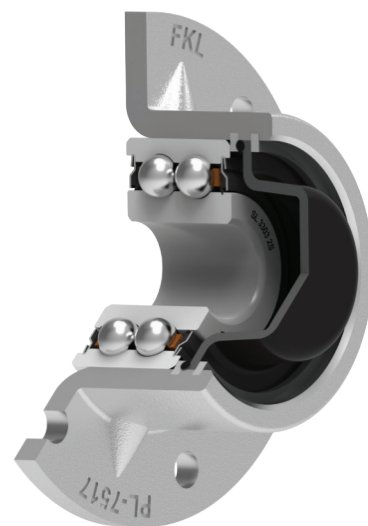

Lako montiranje i zamena

Obzirom da je FKL Agro Point već montirana jedinica vrlo je jednostavna njena montaža i zamena. To je trajno podmazana jedinica koja omogućava korisniku smanjenje troškova dodatnog podmazivanja i redukuje rizik zagađenja zemljišta i podvodnih voda.

Primena na sejačicama


Disk-raonik sejačice
Disk otvarač brazde
Disk zatvarač brazde
Markeri

Uputstvo za montažu:

- M6x1 moment pritezanja vijka pri montaži 10,4 Nm
- M16x1,5 moment pritezanja navrtke 110 Nm
- Samoosiguravajuća navrtka

Dodatne opcije

Zaštitna metalna kapa je takođe dostupna u ponudi FKL-a kao i ležaj SL 3303 2S koji se i pojedinačno isporučuje, bez priрубnice.

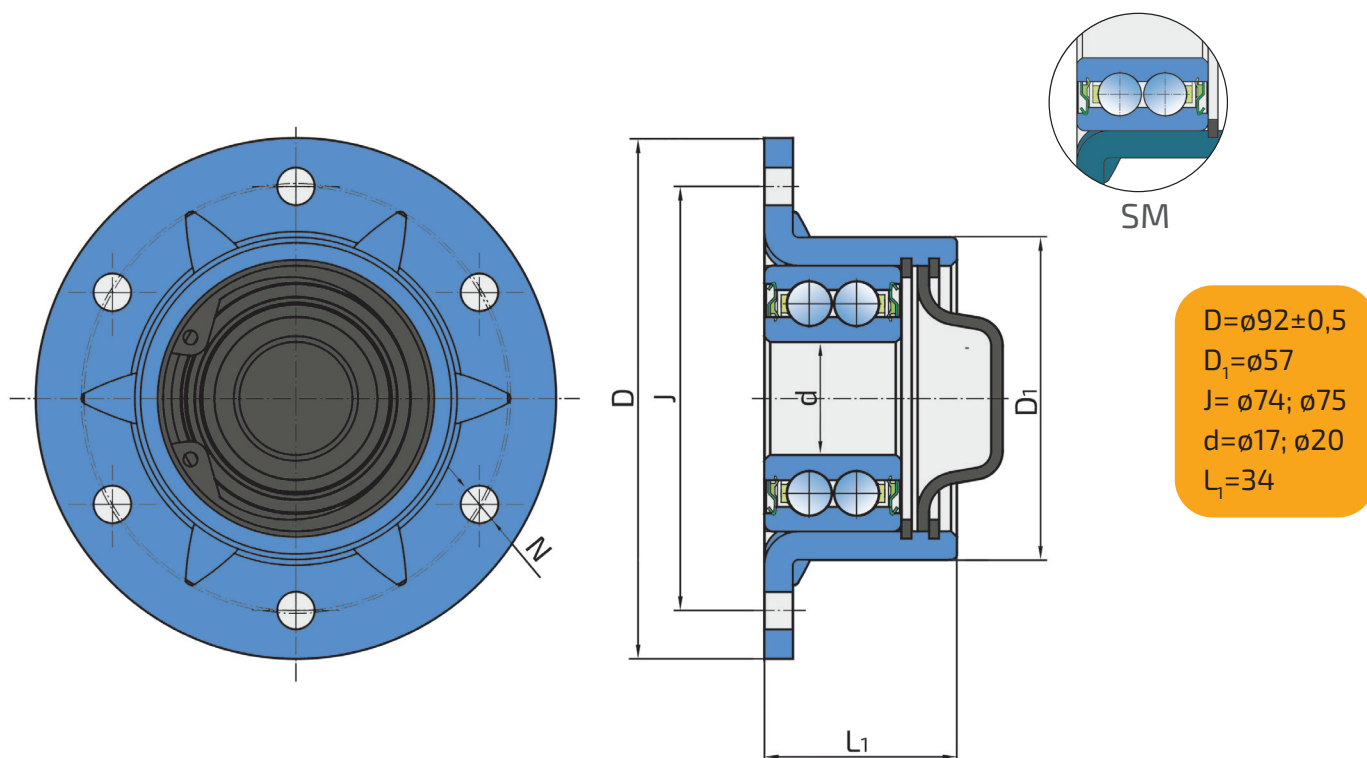

D=ø92±0,5
D₁=ø57
J= ø74; ø75
d=ø17; ø20
L₁=34

Oznaka	Otvori na priрубnici	Nosivost kN		Ležajna jedinica	Prečnik otvora mm
		dinamička C	statička C ₀		
SL 3303 2S		19,5	12,6	ležaj	17
SL 3303-2S-20		19,5	12,6	ležaj	20
PL-7517	6x6,7H12	19,5	12,6	ležajna jedinica	17
PL-7520	6x6,7H12	19,5	12,6	ležajna jedinica	20
PL-7517-SM	6x6,7H12	19,5	12,6	ležajna jedinica	17
PL-7420-SM	9	19,5	12,6	ležajna jedinica	20
PL-7520-SM	6x6,7H12	19,5	12,6	ležajna jedinica	20

