


Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom

357234A

Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom

Tanjirača

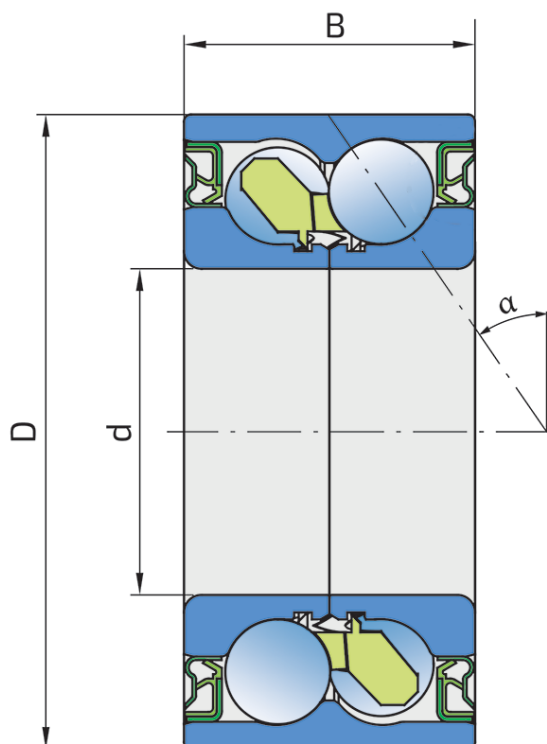

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	35 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	72 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	34 mm
α	Dodirni ugao	40 °
kg	Masa	0.539 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	47.4 kN
Co	Statička nosivost	38.3 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.609 kN

Zaptivanje

KASETNA ZAPTIVKA / KASETNA ZAPTIVKA

Kasetna zaptivka sa obe strane. Ovaj način zaptivanja obezbeđuje odličnu zaštitu od nečistoća uz nisko trenje. Usled toga, ležajevi sa ovim sistemom zaptivanja mogu da primenjuju na aplikacijama koje zahtevaju veliki broj obrtaja.

