
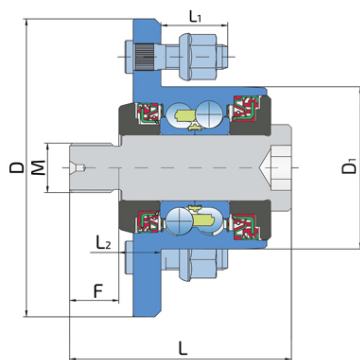


AGRO POINT GLAVČINA

IL50B-108/5T-M24x2-RH(LH)

AGRO POINT GLAVČINA

Sejačica



Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	108 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	145 mm
D1	Rupa na disku	79 mm
M	Spoljni navoj	M24x2 mm
L	Ukupna dužina	108 mm
L1	Dužina navojnog dela brezona	32.5 mm
L2	Rastojanje od ugradbene površine do površine na koju se montira disk.	20.5 mm
D3	Spoljni prečnik tela glavčine	79 mm
F	Dužina navoja	24 mm
kg	Masa	3.985 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	60 kN
Co	Statička nosivost	45.8 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.924 kN

Zaptivanje

KOVANI POKLOPAC + KASETNA ZAPTIVKA + RS ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA + KASETNA ZAPTIVKA + KOVANI POKLOPAC

RS zaptivka i kasetna zaptivka sa poklopcem sa obe strane pružaju jednaku zaštitu od nečistoće. Kasetna zaptivka je konstruisana za teške uslove rada u zahtevnom okruženju. Polu metalna – polu gumena konstrukcija sa spoljašnje strane omogućuje zadržavanje zaptivke u otvoru i poboljšava zaptivanje. Unutrašnja strana je prekrivena gumom što unapređuje zaptivanje i olakšava montažu. Ova vrsta zaptivanja pruža najbolju zaštitu od tečnih i čvrstih nečistoća, što značajno produžava radni vek ležaja. Kovani poklopac štiti kasetnu zaptivku od mehaničkih oštećenja.

